

**SANTA
MARIA**

11.6	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	un	6,00
11.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
11.8	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
11.9	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA FLUO RESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALACAO. OU SIMILAR, COMPLETA, INCLUSIVE LAMPADA E INSTALACAO.	un	8,00
11.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	15,00
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
11.12	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
12. DIVERSOS			
12.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	225,41
12.2	DEMOLICAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE.	un	158,33
12.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	148,89
12.4	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 12KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	m³	54,89
13. SERVIÇOS EXTRAS - ADITIVO			
13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
13.1.1	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UND	4,00
13.1.2	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UND	4,00
13.1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M²	529,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
Rua Nunes Machado, nº 50 - Centro - CEP: 56.380-000 - Santa Maria da Boa Vista/PE
PBX: (27) 3869-4141 - Website: santamariadaboavista.pe.gov.br
CNPJ: 10.358 182/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220513302/2020, emitida em 21/07/2020



Certidão nº 2220513302/2020
21/07/2020, às 15:00
Chave de Impressão: 45yZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 10 folhas





13.2 FUNDAÇÃO			
12.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	13,20
13.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	139,03
13.3 ESTRUTURA			
13.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	7,87
13.4 REVESTIMENTO			
13.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	7,87
13.4.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M²	7,87
13.5 PISO			
13.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2	M²	481,47
13.5.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	481,47
13.5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF	M²	131,30
13.6 ESQUADRIAS			
13.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	14,00
13.7 PINTURA			
13.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	221,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
Rua Nunes Machado, nº 50 – Centro – CEP: 56.380-000 – Santa Maria da Boa Vista/PE
PAX. (81) 3869-4141 – Website: santamariadaboavista.pe.gov.br
CNPJ 10.358.192/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513302/2020, emitida em 21/07/2020



Certidão nº 2220513302/2020
21/07/2020, 15h00

Chave de Impressão: 45yZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 10 folhas





13.7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	221,17
13.7.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	66,15
13.8 COBERTA			
13.8.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	216,00
13.8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	M²	4,00
13.9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
13.9.1	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM	UND	10,00
13.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	109,45
13.10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	901,25
13.10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,65
13.10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,50
13.10.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,	UND	5,00
13.10.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19KW - VER 01	UND	1,00
13.11 DIVERSOS			
13.11.1	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	219,26
13.11.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,60
13.11.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,80
13.11.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	287,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
Rua Nunes Machado, nº 50 - Centro - CEP: 56 380-000 - Santa Maria da Boa Vista/PE
PBX: (87) 3869-4141 - Website: santamariadaboavista.pe.gov.br
CNPJ: 10.358.182/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513302/2020, emitida em 21/07/2020



Certidão nº 2220513302/2020

21/07/2020, 15:00

Chave de Impressão: 45y77


O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 10 folhas





ATESTAMOS AS INFORMAÇÕES PARA OS DEVIDOS FINS,

SANTA MARIA DA BOA VISTA – PE, 05 DE JUNHO DE 2020.


Sidney Carvalho
Secretário de Infraestrutura e Projetos Especiais
Portaria nº 146/2018

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
Sidney José de Carvalho
CPF : 217.540.043-34
Secretário Municipal de Infraestrutura e Projetos Básicos
CONTRATANTE


Pedro Henrique Rezende de Souza

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
Pedro Henrique Rezende de Souza
Engenheiro Civil
CPF : 098.695.174-98
CREA PE 181735839-1
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA
Rua Nunes Machado, nº 50 – Centro – CEP: 56.380-000 – Santa Maria da Boa Vista/PE
PBX: (87) 3869-4141 – Website: santamariadaboavista.pe.gov.br
CNPJ: 10.358.182/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513302/2020, emitida em 21/07/2020



Certidão nº 2220513302/2020
21/07/2020, 15:00

Chave de Impressão: 45yZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em: 17/07/2020 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220547826/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO SILVA SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO SILVA SOUZA**
Registro: **1815528109PE** RNP: **1815528109**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20210697053** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/10/2021** Baixada em: **21/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **POSTO IRRIGANTE - EPP** CPF/CNPJ: **05.145.037/0001-21**
Endereço do contratante: **AVENIDA PAULO EUDAMIDAS** Nº: **25**
Complemento: **KM 25 - PROJETO MARIA TEREZA** Bairro: **ÁREA RURAL DE PETROLINA**
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56334899**
Contrato: Celebrado em: **15/03/2021**
Valor do contrato: **R\$ 783.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PAULO EUDAMIDAS** Nº: **25**
Complemento: **KM 25 - PROJETO MARIA TEREZA** Bairro: **ÁREA RURAL DE PETROLINA**
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56334899**
Data de início: **15/03/2021** Conclusão efetiva: **30/11/2021**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **POSTO IRRIGANTE - EPP** CPF/CNPJ: **05.145.037/0001-21**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 631.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 631.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 631.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 631.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 631.25 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO IRRIGANTE, LOCALIZADO NO PROJETO MARIA TEREZA - MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220547826/2022
31/03/2022, 10:54
86DZ2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220547826/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 86DZ2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES PERTINENTE E COMPATÍVEL EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 30, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, A REALIZAÇÃO PELO ENGENHEIRO CIVIL:

THIAGO SILVA SOUZA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
RNP/REGISTRO/VISTO: 1815528109

AS ATIVIDADES EXPOSTAS ABAIXO.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

ART: Nº PE20210697053

OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO IRRIGANTE, LOCALIZADO NO PROJETO MARIA TEREZA - MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: AVENIDA PAULO EUDAMIDAS, Nº 25, KM 25 - PROJETO MARIA TEREZA, ÁREA RURAL DE PETROLINA. PETROLINA/PE. CEP: 56.334-899.

PERÍODO CONTRATUAL: 15/03/2021 à 30/11/2021.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/03/2021 à 16/11/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 783.500,00

EMPRESA CONTRATADA: FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 32.578.204/0001-09).

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: POSTO IRRIGANTE LTDA (POSTO MARIA TEREZA).

CNPJ: 05.145.037/0001-21

ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA PAULO EUDAMIDAS, Nº 25, KM 25 - PROJETO MARIA TEREZA, ÁREA RURAL DE PETROLINA. PETROLINA/PE. CEP: 56.334-899.

3. ELEMENTOS ADICIONAIS

SEGUE EM ANEXO (COM CITAÇÃO NO CORPO DESTES DOCUMENTOS) LAUDO TÉCNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORROBORADO POR ENGENHEIRO CIVIL, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS QUE FORMAM ESSE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ATESTAMOS AS INFORMAÇÕES PARA OS DEVIDOS FINS,
PETROLINA - PE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Thiago Silva Souza
Engenheiro Civil
RNP nº 1815528109

Aginaldo Souza do Bomfim
POSTO IRRIGANTE LTDA (POSTO MARIA TEREZA)
CNPJ 05.145.037/0001-21
AGNALDO SOUZA DO BOMFIM (SÓCIO/PRÓPRIETÁRIO)
CPF: 024.393.044-50



POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220547826/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 2220547826/2022
07/04/2022, 13:34
Chave de Impressão: 86022
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

LAUDO TÉCNICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EU, SERGIO DELAN GONÇALVES DE SOUZA, CREA RNP 0502006072 E CPF 342.274.905-53, CORROBORO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA ART PE20210697053, CONFORME ART PE20210700617 DESTE LAUDO E ESPECIFICADA NESTE REQUERIMENTO DE ACERVO TÉCNICO, BEM COMO DA AUTENTICIDADE DO ATESTADO EMITIDO PELO CONTRATANTE. SOB AS PENAS PREVISTAS POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 299 (1) DO CÓDIGO PENAL, INSTITUÍDO PELO DECRETO-LEI Nº 2.484/1940, E AO ARTIGO 10 INCISO I, ALÍNEA "B" (2), DO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 1.002/2002.

DESTA FORMA CORROBORO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES PERTINENTE E COMPATÍVEL EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 30, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. A REALIZAÇÃO A REALIZAÇÃO PELO ENGENHEIRO CIVIL:

THIAGO SILVA SOUZA
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
RNP/REGISTRO/VISTO: 1815528109

AS ATIVIDADES EXPOSTAS ABAIXO.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

ART: Nº PE20210697053

OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO IRRIGANTE, LOCALIZADO NO PROJETO MARIA TEREZA - MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: AVENIDA PAULO EUDAMIDAS, Nº 25, KM 25 - PROJETO MARIA TEREZA, ÁREA RURAL DE PETROLINA. PETROLINA/PE. CEP: 56.334-899.

PERÍODO CONTRATUAL: 15/03/2021 à 30/11/2021.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/03/2021 à 30/11/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 783.500,00

EMPRESA CONTRATADA: FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 32.578.204/0001-09).

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: POSTO IRRIGANTE LTDA (POSTO MARIA TEREZA).

CNPJ: 05.145.037/0001-21

ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA PAULO EUDAMIDAS, Nº 25, KM 25 - PROJETO MARIA TEREZA, ÁREA RURAL DE PETROLINA. PETROLINA/PE. CEP: 56.334-899

Sérgio Delan G. de Souza
Engenheiro Civil
CREA Nº 2719-2-B6



POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220547826/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 2220547826/2022
07/04/2022, 13:34

Chave de Impressão: 860DZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO IRRIGANTE, LOCALIZADO NO PROJETO MARIA TEREZA - MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, CONFORME PLANILHA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS A SEGUIR:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M2	631,25
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	631,25
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	19,37
2.2	CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 14X19X39, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA E TRELIÇA DE FERRO PTG 81 - REV.02	M	123,55
2.3	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	973,00
2.4	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	351,00
2.5	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	190,00
2.6	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	3.028,00
2.7	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	848,00
2.8	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM	KG	600,00
2.9	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM	KG	133,00
2.10	FABRICAÇÃO DE FORMA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. - 4 UTILIZAÇÕES	M2	198,34
2.11	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO COMERCIAL, FCK = 30,0 MPA. (SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, PILARES, VIGA DE CINTAMENTO SUPERIOR E LAJE)	M3	94,47
3.0	PISO		
3.1	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	21,88
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM.	M2	631,25



Sérgio Daltro G. de Souza
Engenheiro Civil
CREA nº 27294 D-54

POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220547826/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 2220547826/2022
07/04/2022, 13:34

Chave de Impressão: 86D22

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

3.3	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 40MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA DUPLA 10X10CM, POLIDO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	321,25
3.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	180,50
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ACIII	M2	160,00
3.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	45,00
3.7	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	M2	481,00
3.8	EXECUÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO, COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS.	M2	481,00
3.9	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	150,00
4.0	VEDAÇÃO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	503,20
5.0	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	1.006,40
5.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1.006,40
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, PORTOBELLO, LINHA GALILEU CREMA NATURAL (PORCELANATO) OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	272,45
5.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	733,95
5.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	400,20
5.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	733,95
5.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	400,20
5.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	733,95
5.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	400,20
6.0	COBERUTRA		



Sérgio Dalmir G. de Souza
Engenheiro Civil
CREA 61.271.16-8/BA

POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220547826/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 2220547826/2022
07/04/2022, 13:34

Chave de Impressão: 86D22

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

6.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	400,20
6.2	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	100,00
6.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	157,00
6.5	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, ESPESURA 4.5 MM	M2	50,95
6.6	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA PISO EM BLOCO CERÂMICO, VÃO ATÉ 6,00M, CAPACIDADE 100KG/M² E ESCORAMENTO COM ESCORAS METÁLICAS	M2	100,67
6.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO.	UND	4,00
6.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	431,25
6.9	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	M2	431,25
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	M2	252,33
7.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM.	M2	180,65
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	432,98
8.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO		
8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASCO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	10,00
8.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	8,00
8.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	10,00
8.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	5,00
8.5	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	UND	10,00
8.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	8,00
8.7	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UND	4,00
8.8	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, CAP.=5.000 L, COM TAMPA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	2,00
8.9	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	M	85,00



Sérgio Delan G. de Souza
Engenheiro Civil
CREA nº 27761-9/PA

POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 220547826/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 220547826/2022

07/04/2022, 13:34

Chave de Impressão: 86DZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

8.10	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	M	63,00
8.11	CISTERNA ENTERRADA CAP 16.000 LITROS EM CONCRETO ESTRUTURADO	UND	2,00
8.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	92,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UND	40,00
9.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	35,00
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	18,00
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.500,00
9.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
9.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	30,00
9.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00
9.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00
9.9	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	5,00
9.10	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 14W, REF.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UND	10,00
9.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	35,00
9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
9.13	PONTO DE CFTV EM CONDULETE+TOMADA RJ45	UND	12,00
9.14	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO	UND	45,00

Sérgio Delan G. de Souza
Engenheiro Civil
CREA n° 27204/D-BA

POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220547826/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 2220547826/2022
07/04/2022, 13:34

Chave de Impressão: 86D22

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

9.15	SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR E LIGAÇÃO, INCLUSIVE ABRIGO	UND	1,00
9.6	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, - QUATRO PÉTALAS INCLUSIVE LUMINÁRIAS, COM LÂMPADAS DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
10.0	LOUÇAS E METAIS		
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
10.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
10.3	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UND	2,00
10.4	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UND	4,00
11.0	ESQUADRIAS		
11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	8,00
11.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	8,00
11.3	JANELA EM AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	27,00
11.4	PORTA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHOS	M2	3,75
11.5	PORTAL DE ENTRADA EM VIDRO TEMPERADO 10MM E ESTRUTURA METÁLICA	M2	18,00
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
12.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM.	M	20,85
12.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	33,75
12.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	9,60
12.4	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO	M	25,00
12.5	CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS DA EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (ATÉ 64.000BTU'S), KITS DE TUBULAÇÃO, RASGO EM ALVENARIA E DRENOS.	UND	8,00

Sérgio Delan G. de Souza
Engenheiro Civil
CREA nº 277.747-3/BA

POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220547826/2022, emitida em 31/03/2022

Certidão nº 2220547826/2022
07/04/2022, 13:34

Chave de Impressão: 86DZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas






POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21


12.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	22,35
12.7	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UND	8,00
12.8	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO-(0,4m2)- EXTINTORES	UND	8,00
12.9	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
12.10	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00

ATESTAMOS AS INFORMAÇÕES PARA OS DEVIDOS FINS,

PETROLINA - PE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021.


SÉRGIO DELAM GONÇALVES DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL
CPF 342.274.905-53
CREA RNP 0502006072
VISTO/PE 02006072

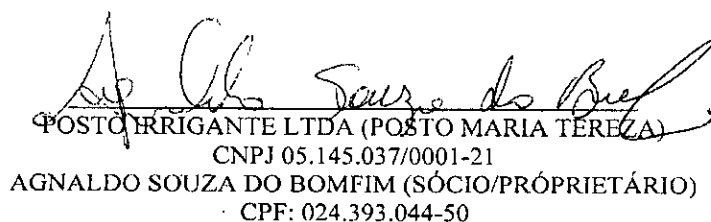
POSTO IRRIGANTE LTDA (POSTO MARIA TEREZA)
CNPJ 05.145.037/0001-21
AGNALDO SOUZA DO BOMFIM (SÓCIO/PRÓPRIETÁRIO)
CPF: 024.393.044-50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220547826/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 2220547826/2022
07/04/2022, 13:34

Chave de Impressão: 86022

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas



POSTO IRRIGANTE LTDA
POSTO MARIA TEREZA
CNPJ: 05.145.037/0001-21



Central de Comercialização das Cooperativas da Caatinga - CECAAT
CNPJ nº 27.179.987/0001-00
Endereço: Praça Aprígio Duarte Filho, nº 01, Centro,
CEP: 48.903-565, Juazeiro – Bahia.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES PERTINENTE E COMPATÍVEL EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 30, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, A REALIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS CIVIS:

FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL / MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO
RNP/REGISTRO/VISTO: 051269802-3

THIAGO SILVA SOUZA

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
RNP/REGISTRO/VISTO: 1815528109

AS ATIVIDADES EXPOSTAS ABAIXO.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

ART: BA20210596815

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA DE ORGÂNICOS DO ARMAZÉM DA AGRICULTURA FAMILIAR – DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 61/2019.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: PRAÇA APRÍGIO DUARTE FILHO, Nº 01, CENTRO JUAZEIRO-BA. CEP 48.903-565 (ORLA II/ORLA NOVA – VILA BOSSA NOVA).

PERÍODO: 30/08/2021 à 30/11/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 179.761,86

EMPRESA CONTRATADA: FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 32.578.204/0001-09).

2. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DA CAATINGA - CECAAT

CNPJ: 27.179.987/0001-00

ENDEREÇO COMPLETO: PRAÇA APRÍGIO DUARTE FILHO, Nº 01, CENTRO – JUAZEIRO/BA. CEP 48.903-565.

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA DE ORGÂNICOS DO ARMAZÉM DA AGRICULTURA FAMILIAR – DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 61/2019. CONFORME PLANILHA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS A SEGUIR:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		
01.01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	8,00
01.02	REPOSICIONAMENTO - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M2	29,40
01.03	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
01.04	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	8,00
2.0	SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÕES		
02.01	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO)	M³	1,30
02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	M³	3,24
02.03	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	4,54
02.04	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	4,54
02.05	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	1,94
02.06	FORMAS		
02.06.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	2,80
02.07	ARMADURAS		
02.07.01	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,72
02.08	CONCRETO		
02.08.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,13
02.08.02	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	1,30
02.08.03	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	1,30
3	SUPRA-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
03.01	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	16,00
03.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,00
03.03	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	2,00

03.04	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	2,00
03.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,00
03.06	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	18,00
03.07	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	18,00
4	ESTRUTURA METÁLICA		
04.01	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.409,98
04.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	130,23
5	COBERTURA		
05.01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	328,45
05.02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	328,45
05.03	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	38,40
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01	DUTOS		
06.01.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,44
06.01.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, EM PVC ANTICHAMAS, CONFORME NBR15465 DN 25MM	M	191,66
06.02	CAIXAS		
06.02.01	CAIXA 4"X2" EM MATERIAL PLÁSTICO	UN	24,00
06.03	INTERRUPTORES E TOMADAS		
06.03.01	TOMADA DUPLA 2+T PADRÃO BRASILEIRO DE EMBUTIR 10A 250VCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
06.03.02	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	8,00

Central de Comercialização das Cooperativas da Caatinga - CECAAT

CNPJ nº 27.179.987/0001-00

Endereço: Praça Aprígio Duarte Filho, nº 01, Centro,

CEP: 48.903-565, Juazeiro – Bahia.



06.03.03	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6	UN	12,00
06.04	LUMINÁRIAS		
06.04.01	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00
06.05	CABOS ELÉTRICOS		
06.05.01	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², PVC 450/750 V COR VERMELHO	M	169,10
06.05.02	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², PVC 450/750 V COR AZUL	M	169,10
06.05.03	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², PVC 450/750 V COR VERDE	M	169,10
06.05.04	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², PVC 450/750 V COR VERMELHO	M	78,60
06.05.05	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², PVC 450/750 V COR AZUL	M	78,60
06.05.06	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², PVC 450/750 V COR VERDE	M	78,60
06.05.07	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL 4 MM², PVC 450/750 V COR VERMELHO	M	65,40
06.05.08	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL 4 MM², PVC 450/750 V COR VERDE	M	65,40
06.05.09	HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8"X2,40M	UN	1,00
06.06	QUADROS ELÉTRICOS		
06.06.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
06.06.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
06.06.03	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
06.06.04	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELBA 380/220-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
07.01	ÁGUAS PLUVIAIS		
07.01.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		37,46
07.01.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,10
07.01.03	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	2,00

Central de Comercialização das Cooperativas da Caatinga - CECAAT
CNPJ nº 27.179.987/0001-00
Endereço: Praça Aprígio Duarte Filho, nº 01, Centro,
CEP: 48.903-565, Juazeiro – Bahia.



07.01.04	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00
07.01.05	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	4,00
8	COMPLEMENTO DA OBRA		
08.01	LIMPEZA GERAL	M²	228,45

ATESTAMOS AS INFORMAÇÕES PARA OS DEVIDOS FINS,

JUAZEIRO - BA, 10 DE MARÇO DE 2022.

ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE CECAAT
CPF 527.477.945-04

SÉRGIO DELAN GONÇALVES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 342.274.905-53
CREA RNP 0502006072



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210596815

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0512698023**

Registro: **88019BA**

Empresa contratada: **FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0010139109-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DA CAATINGA - CEEAAT**

CPF/CNPJ: **27.179.987/0001-00**

PRAÇA APRÍGIO DUARTE FILHO

Nº: **01**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JUAZEIRO**

UF: **BA**

CEP: **48903565**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **20/08/2021**

Valor: **R\$ 179.761,86**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **26/10/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA APRÍGIO DUARTE FILHO

Nº: **01**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JUAZEIRO**

UF: **BA**

CEP: **48903565**

Data de Início: **30/08/2021**

Previsão de término: **30/11/2021**

Coordenadas Geográficas: **14°14'6.01"S, 51°55'31.01"W**

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DA CAATINGA - CEEAAT**

CPF/CNPJ: **27.179.987/0001-00**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO	228,45	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #121 - ESTRUTURA EM ARCO	228,45	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	228,45	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS	228,45	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA - FEIRA DE ORGÂNICOS DO ARMAZÉM DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM JUAZEIRO/BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR - CPF:
026.144.355-03

Local

data

CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DA CAATINGA -
CEEAAAT - CNPJ: 27.179.987/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0ZzWy
Impresso em: 25/09/2023 às 17:22:15 por: , ip: 192.168.100.1

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210596815

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 25/08/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 53333576

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0ZzWy
Impresso em: 25/09/2023 às 17:22:15 por: , ip: 192.168.100.1





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Nº 2220449349/2017

Emissão: 06/06/2017

Validade: Indefinida

Chave: wzbbx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR

Registro: 051269802-3

CPF: 026.144.355-03

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 73, CASA, CENTRO, JUAZEIRO, BA, 48905090

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 03/07/2014

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens; e Artigo 7º da lei 5194/66

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Data de Formação: 01/11/2013

Empresa Contratada

CONSTRUTORA MVC LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- O profissional não possui atribuições para: subestação aérea; grupo gerador; pára-raios; aterramento; telefonia; lógica; climatização; exaustão mecânica e paisagismo.

- As instalações elétricas ficam limitadas às prediais em baixa tensão.

ART(s)

PE20170139924

Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa CONSTRUTORA MVC LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.645.161/0001-93, através do seu Responsável Técnico, o engenheiro civil **FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR**, inscrito no CREA sob o nº 88019-D/BA, executou conforme contrato nº 25/2013, os serviços para construção do campus de Santa Maria da Boa Vista do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Os serviços foram realizados dentro dos padrões e normas técnicas exigidas, conforme planilha descritiva a seguir:

VALOR DA OBRA: R\$ 9.199.319,78

ART OBRA/ SERVIÇO Nº.: PE20170139924

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 03/07/2014 à 24/05/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	4.275,68
1.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	m²	90,00
1.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	90,00
1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	un	1,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	un	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	un	1,00
1.7	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	m²	20,00
1.8	LOCACÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	m²	22.241,03
1.9	PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL 6X)	m²	636,62

Página 1 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



1.10	PLACA PADRÃO FNDE DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	20,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H ≤ 1,50 M	m³	88,58
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS, =2,00 M)	m³	80,96
2.3	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM.	m³	35,11
2.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DESMONTE DE ROCHA.	m³	172,05
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	m²	88,67
3.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m³	75,38
3.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO EM CINTAS DA FUNDAÇÃO E LAJE RADIER.	m³	165,47
3.4	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	75,38
3.5	FORMA PLANA P/FUNDAÇÃO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10MM.	m²	945,66
3.6	FORNECIMENTO E CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50.	kg	4.666,10
3.7	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m²	3.082,99
3.8	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOLDES PLÁSTICOS PARA CONCRETAGEM DE LAJES NERVURADAS 600 X 425 CM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO H = 3,00 M.	m²	2.790,75
3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTO ESPECIAIS PARA LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	m²	1.944,97
3.10	LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO PARA LAJES NERVURADAS	m²	2.790,75
3.11	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	61.958,61
3.12	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	7.077,87





3.13	FORNECIMENTO, CORTE, MONTAGEM E PROTENÇÃO DE CABO COM C/1 CORDOALHA DE 12,70mm (SISTEMA NÃO ADERENTE).	kg	13.282,44
3.14	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	m³	977,70
3.15	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM SUPER-ESTRUTURAS.	m³	977,70
3.16	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE FORMAS.	m³	43,50
3.17	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM E FERRAGEM NEGATIVA.	m²	91,65
3.18	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES PRÉ-MOLDADAS H=4,50M.	m²	91,65
3.19	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7 MM	un	904,00
3.20	ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7 MM	un	904,00
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	6.078,75
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	204,63
4.3	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X15X15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	m²	350,41
4.4	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO.	m	368,78
4.5	CHAPIM EM GRANITO POLIDO L=23cm (CONFORME PROJETO).	m	51,20
4.6	CHAPIM EM GRANITO POLIDO L=21cm (CONFORME PROJETO).	m	55,20
4.7	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES.	m³	12,39
4.8	BANCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m	42,86
4.9	ASSENTO DE BANCO EM PEÇAS DE MADEIRA CERTIFICADA (MAÇARANDUBA, CUMARÚ OU IPÊ) ESP.=3cm	m²	26,46
4.10	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	un	281,00



[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

4.11	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA INCLUSIVE FERRAGEM E=2cm.	m²	5,40
4.12	DIVISÓRIA DE MARMORITE EXCLUSIVE FERRAGEM E=3cm.	m²	159,89
4.13	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO e=5,0 cm	m²	156,14
4.14	SUPORTE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO FCK 15MPa, e= 3,0cm.	m³	0,24
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
5.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANA 0,70m x 1,60m.	un	2,00
5.2	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANA 0,60m x 1,60m.	un	29,00
5.3	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO 0,70X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO.	un	11,00
5.4	PORTA DE ABRIR DE 0,80m x 2,00m EM VIDRO TEMPERADO 10mm (COM PUXADORES E FECHADURA).	un	1,00
5.5	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m.	un	26,00
5.6	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90m x 2,10m REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO TIPO P60 COM BARRAS ANTI-PÂNICO.	un	1,00
5.7	PORTA EXTERNA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA COMPLETA (0,60x2,10x0,03m).	un	9,00
5.8	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90m x 2,10m (COM VISOR DE VIDRO 6mm E FECHADURA).	un	20,00
5.9	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm DE 1,60m x 2,00m, COM FIXO SUPERIOR DE VIDRO DE 3,00x1,60 (COM FECHADURA E PUXADOR VERTICAL).	un	1,00
5.10	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm DE 1,60m x 2,10m (COM FECHADURA E PUXADOR VERTICAL).	un	1,00
5.11	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60m x 2,10m COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, COM VISOR 6mm, PUXADOR HORIZONTAL).	un	2,00
5.12	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60m x 2,10m COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL.	un	2,00
5.13	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60m x 2,10m COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, COM VISOR DE VIDRO 6mm, PUXADOR HORIZONTAL, E FECHADURA).	un	2,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

5.14	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60m x 2,10m (COM FECHADURA)	un	1,00
5.15	PORTÃO DE 0,80m x 1,80m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16.	un	1,00
5.16	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 0,80m x 2,00m.	un	2,00
5.17	PORTÃO EM LAMBRI DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 0,80m x 2,10m	un	2,00
5.18	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 1,20m x 1,80m	un	2,00
5.19	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 1,20m x 2,00m	un	2,00
5.20	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 2,00m x 1,60m	un	1,00
5.21	PORTÃO DE ABRIR DE 2,00m x 2,40m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16, BARRA HORIZONTALIS.	un	1,00
5.22	PORTÃO DE ABRIR DE 2,00m x 2,40m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16, BARRA ANTI-PÂNICO.	un	3,00
5.23	PORTÃO DE CORRER METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 3,50m x 2,50m	un	4,00
5.24	PORTA DE AÇO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA.	m²	27,20
5.25	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	m²	22,80
5.26	JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SERIE 25.	m²	376,54
5.27	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	m²	4,60
5.28	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	m²	1,21
5.29	VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm	m²	3,93
5.30	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	3,60
5.31	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1,08
5.32	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLUCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	un	1,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wrzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



5.33	GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SEÇÃO 80 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA.	m²	448,58
5.34	BRISE EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,8mm ANODIZADO BRANCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	310,32
5.35	REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TELA DE NYLON INCOLOR 1mm (ANTI-INSETO)	m²	15,00
5.36	BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	88,20
5.37	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	96,54
5.38	TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO D=3" 80mm	m	102,69
5.39	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	84,20
5.40	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2" 40mm.	m	179,24
5.41	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2".	m	147,74
5.42	CORRIMÃO EM BARRA CHATA DE AÇO 2 1/2"x1/4".	m	7,80
6	VIDROS		
6.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM.	m²	27,40
6.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM.	m²	377,75
6.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM.	m²	3,93
7	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA TRÊLIÇADA EM AÇO EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DO HALL DE ENTRADA	m²	522,00
7.2	ESTRUTURA METÁLICA TRÊLIÇADA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DA QUADRA	m²	940,00
7.3	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DO AUDITÓRIO	m²	251,00
7.4	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DO BLOCO PEDAGÓGICO	m²	1.200,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

7.5	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DOS LABORATÓRIOS ESPECIAIS	m²	460,00
7.6	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300 DA COBERTA DO REFEITÓRIO/COZINHA	m²	500,00
7.7	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	m²	922,62
7.8	TELHA EM ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA EM UMA FACE.	m²	233,88
7.9	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	m²	1.626,89
7.10	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	m²	983,09
7.11	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	m	124,49
7.12	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	m	79,77
7.13	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO 80cm.	m	175,46
7.14	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO 160cm.	m	74,14
7.15	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 25cm.	m	22,78
7.16	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 35cm.	m	66,18
7.17	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 40cm.	m	472,18
7.18	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 55cm.	m	103,38
7.19	RUFO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ESP=0,8mm COM DESENVOLVIMENTO DE 100cm.	m	89,78
7.20	TERÇA EM MADEIRA SEÇÃO 4"x2" FIXADA EM LAJE.	m	91,60
7.21	TAMPA DE CONCRETO ARMADO (0,70X0,70X0,05)m.	un	1,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	PRÓTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM.	m²	956,36
8.2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM.	m²	954,79

Página 7 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES	m²	1,57
8.4	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	m²	11,40
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	m²	66,28
9	REVESTIMENTOS		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO.	m²	12.983,83
9.2	EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO.	m²	12.168,91
9.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO.	m²	6.237,39
9.4	REBOCO ACÚSTICO C/VERMULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP=25mm.	m²	260,67
9.5	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1X1" , PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	m	637,79
9.6	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	m²	841,56
9.7	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRÃO MÉDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	1.348,45
9.8	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	m²	841,56
9.9	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m²	573,50
9.10	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m²	486,31
9.11	REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECÂNICO	m²	405,95
9.12	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	1.723,18
9.13	TABICA METÁLICA 3x3cm PARA FORRO DE GESSO FORNECIMENTO E MONTAGEM	m	1.216,59

Página 8 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

9.14	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	399,38
9.15	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	m²	564,84
9.16	PEDRAS ARDÓSIA CINZA 50 x 50cm E=2cm	m²	379,83
9.17	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	m	86,70
9.18	PLACA CIMENTÍCIA ESP = 8mm EM FACHADAS FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	97,44
9.19	MOLDURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PINTADA COM SELADOR ACRÍLICO, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA INCOLOR	m³	0,91
9.20	PINGADOR METÁLICO EM PERFIL "U"	m	30,32
10	PISOS		
10.1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	4.347,73
10.2	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO.	m²	16,49
10.3	GRANITO CINZA SEM POLIMENTO, PEÇAS 50x50cm.	m²	120,06
10.4	FILETE DE GRANITO CINZA COM LARGURA DE 3cm.	m	9,25
10.5	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	3.828,29
10.6	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA.	m²	399,38
10.7	DEGRAU EM GRANITO CINZA L=32cm COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE	m	108,00
10.8	DEGRAU INDUSTRIAL MONOLÍTICO C/PINGADEIRA	m	13,20
10.9	REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 1cm	m	121,20
10.10	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO.	m	670,75
10.11	RODAPE VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	m	198,58
10.12	TESTEIRA PARA PISO VINÍLICO 7,5CM	m	103,00

Página 9 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017
06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbs

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

10.13	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO.	m²	337,14
10.14	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.	m²	755,78
10.15	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL.	m²	133,20
10.16	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	m²	2.457,63
10.17	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	m²	921,79
10.18	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x6)cm CINZA	m²	2.837,13
10.19	JUNTA PLASTICA T' 27MM PARA PISOS	m	35,64
10.20	REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 1cm	m	20,40
10.21	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	m	89,35
10.22	PEITORIL EM GRANITO CINZA LARGURA = 19,0 cm ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	m	477,75
10.23	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	2,88
10.24	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPa	m²	82,35
10.25	SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm	m	130,67
10.26	TABLADO EM MADEIRA (RÉGUAS TRATADAS, ENCAIXE TIPO MACHO/FÊMEA APARAFUSADOS NOS BARROTES) (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	98,60
10.27	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, PERFURADA E=6cm	m²	1,14
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO		
11.1	ÁGUA FRIA		
11.1.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	604,63
11.1.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	252,38
11.1.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	140,25

Página 10 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017
06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbxbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

11.1.4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	204,85
11.1.5	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	103,07
11.1.6	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,64
11.1.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,90
11.1.8	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	un	20,00
11.1.9	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA D=3/4"	un	11,00
11.1.10	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
11.1.11	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
11.1.12	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19,00
11.1.13	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
11.1.14	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
11.1.15	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
11.1.16	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
11.1.17	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")	un	1,00
11.1.18	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
11.1.19	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
11.1.20	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV BOCAIS 1" X 1" DANCOR SÉRIE CAM MOD. 250, HM / Q = 14M / 7,1M3 / H A 34M / 5M3 / H**CAIXA** INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	un	2,00
11.1.21	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
11.1.22	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00

Página 11 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

11.1.23	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	13,20
11.1.24	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	21,00
11.1.25	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	32,00
11.1.26	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
11.1.27	TAMPA DE CONCRETO ARMADO (0,85X0,85X0,05) m	un	2,00
11.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.2.1	TUBULAÇÃO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO		
11.2.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	25,88
11.2.1.2	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	305,13
11.2.1.3	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,11
11.2.1.4	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	204,80
11.2.1.5	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	m	110,25
11.2.1.6	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	202,86
11.2.1.7	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,04
11.2.1.8	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 50MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	146,00
11.2.1.9	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 40MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,20
11.2.1.10	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	m	36,96
11.2.1.11	JOELHO PVC SERIE R ESGOTO 90° DN 50MM C/ANEL DE BORRACHA	un	19,00
11.2.1.12	JOELHO PVC SERIE R ESGOTO 90° DN 40MM C/ANEL DE BORRACHA	un	2,00





INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

11.2.1.13	CURVA PVC 45° SERIE R DN 50mm C/ANEL DE BORRACHA	un	2,00
11.2.1.14	TE PVC SERIE R ESGOTO D=50x50MM C/ANEL DE BORRACHA	un	40,00
11.2.1.15	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM CONCRETO (1,20X1,20)m	un	2,00
11.2.1.16	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	un	5,00
11.2.1.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	un	40,00
11.2.1.18	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	m²	101,52
11.2.1.19	CANALETA DE CONCRETO COM GRELHA REFORÇADA EM ALUMÍNIO POLIDO	m	15,00
11.2.1.20	CAIXA SIFONADA SÉRIE R (150X150X50) mm C/ PORTA GRELHA E GRELHA REDONDA INOX	un	12,00
11.2.1.21	CAIXA SIFONADA PVC (150X150X50)mm C/ PORTA GRELHA REDONDA E TAMPA CEGA PVC	un	7,00
11.2.1.22	CAIXA SIFONADA PVC (100X100X50)mm C/ PORTA GRELHA REDONDA E GRELHA REDONDA PVC CROMADO	un	4,00
11.2.1.23	RALO SECO DE PVC 100X100mm SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
11.2.1.24	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50mm	un	10,00
11.2.1.25	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75mm	un	4,00
11.2.1.26	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	m²	0,57
11.2.1.27	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	40,12
11.2.1.28	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	32,93
11.3	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
11.3.1	FOSSA SÉPTICA		
11.3.1.1	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	m³	63,75
11.3.1.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	29,35

Página 13 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



11.3.1.3	REMOÇÃO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA)	m³	44,72
11.3.1.4	CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C, EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	m³	2,29
11.3.1.5	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	8,16
11.3.1.6	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	kg	642,68
11.3.1.7	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m²	52,18
11.3.1.8	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	5,87
11.3.1.9	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	un	2,00
11.3.1.10	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,40
11.3.1.11	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
11.3.1.12	JOELHO DE 90 PVC RIGIDO SÉRIE REFORÇADA 150MM	un	2,00
11.3.1.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	m²	42,07
11.3.1.14	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	m²	42,07
11.3.1.15	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m²	16,54
11.3.1.16	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2 CM	m²	16,54
11.3.2	FILTRO ANAERÓBIO		
11.3.2.1	ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0 < H < 4 M	m³	53,01
11.3.2.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	22,86
11.3.2.3	REMOÇÃO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA)	m³	39,21





11.3.2.4	CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C, EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118. PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES	m³	1,26
11.3.2.5	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	6,85
11.3.2.6	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm	m²	86,77
11.3.2.7	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	5,59
11.3.2.8	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	kg	447,61
11.3.2.9	TAMPA PRE-MOLDADA EM CONCRETO D=0,60m	un	1,00
11.3.2.10	LASTRO DE BRITA	m³	15,08
11.3.2.11	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	m	4,00
11.3.2.12	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2,00
11.3.2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	m²	38,59
11.3.2.14	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	m²	38,59
11.3.2.15	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m²	13,20
11.3.2.16	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	m²	13,20
11.3.3	TANQUE DOSADOR EM CONCRETO ARMADO D=0,8m H=0,6m		
11.3.3.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	0,33
11.3.3.2	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	0,33
11.3.3.3	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m²	4,18
11.3.3.4	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	kg	20,56
11.3.3.5	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	m²	2,80
11.3.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS	m²	2,80





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

	ENTERRADOS		
11.3.3.7	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2 CM	m²	0,79
11.3.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	m²	0,79
11.3.4	TANQUE DE PREPARO EM CONCRETO ARMADO D=0,4m H=3,5m		
11.3.4.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	0,24
11.3.4.2	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	0,24
11.3.4.3	FORMA MADEIRA COM RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m²	4,06
11.3.4.4	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	kg	18,88
11.3.4.5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0 < H < 4 M	m³	0,82
11.3.4.6	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	0,42
11.3.4.7	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	m²	2,05
11.3.4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	m²	2,05
11.3.4.9	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2 CM	m²	0,28
11.3.4.10	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	m²	0,28
11.3.5	TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO ARMADO 2,3x1,75m H=1m		
11.3.5.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	2,19
11.3.5.2	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	2,19
11.3.5.3	FORMA MADEIRA COM RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m²	21,41
11.3.5.4	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	kg	175,40
11.3.5.5	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	un	1,00

Página 16 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017
06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

11.3.5.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. $0 < H < 4$ M	m³	12,71
11.3.5.7	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	4,43
11.3.5.8	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	m²	16,84
11.3.5.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	m²	16,84
11.3.5.10	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	m²	3,34
11.3.5.11	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	m²	3,34
11.3.6	TUBULAÇÃO		
11.3.6.1	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,00
11.3.6.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00
11.3.6.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	10,20
11.3.6.4	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	2,00
11.3.6.5	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
11.3.6.6	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
11.3.6.7	TORNEIRA DE BÓIA D= 40mm (1 1/2")	un	1,00
11.4	CASTELO D'ÁGUA COM DIÂMETRO DE 3,00 M (ALTURA 17,00 M), COM CAIXA D'ÁGUA DE 22.000 LITROS E CISTERNA DE 18.000 LITROS, COMPLETA COM GUARDA-CORPO, ESCADA METÁLICA COM PROTEÇÃO, PORTA METÁLICA PARA ACESSO AO BARRILETE E IMPERMEABILIZADA		
11.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,5M	m³	17,00
11.4.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	m³	12,00
11.4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m³	5,00
11.4.4	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO	m²	0,85

Página 17 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017
06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

	MECANICO (MURO DE ARRIMO)		
11.4.5	CONCRETO BOMBEADO USINADO FCK 20MPA EM FUNDAÇÃO,	m³	4,50
11.4.6	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO DE FUNDAÇÃO	m³	4,50
11.4.7	AÇO CA-50 E AÇO CA-60 PARA FUNDAÇÃO	kg	540,00
11.4.8	FORMA EM MADEIRA APROVEITAMENTO 3X PARA FUNDAÇÃO	m²	45,00
11.4.9	CONCRETO BOMBEADO USINADO PARA ESTRUTURA FCK 25MPA	m³	28,50
11.4.10	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO DE ESTRUTURA	m³	28,50
11.4.11	AÇO CA-50 E AÇO CA-60 PARA ESTRUTURA	kg	4.275,00
11.4.12	FORMA EM MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 20MM PARA ESTRUTURA	m²	56,00
11.4.13	ESCADAS METÁLICAS EXTERNA, INTERNA, PORTAS E TAMPAS DE RESERVATÓRIO.	un	1,00
11.5	LOUÇAS E METAIS		
11.5.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	37,46
11.5.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	2,20
11.5.3	CABIDE DE METAL, DECA REF. 2060 C51 OU SIMILAR	un	25,00
11.5.4	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	un	18,00
11.5.5	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM AÇO INOX, DECA OU SIMILAR	un	1,00
11.5.6	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	un	47,00
11.5.7	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, C/ DIAMETRO DE 40cm E PROFUNDIDADE DE 50cm, C/VALVULA E SIFÃO	un	11,00
11.5.8	TANQUE EM AÇO INOX C/ ESFREGADOR (62,5x50,5x30)cm E ACESSÓRIOS	un	3,00
11.5.9	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (45x40x30) cm C/ VALVULA E SIFÃO	un	1,00
11.5.10	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE	un	2,00





	1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO		
11.5.11	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX (57x50x50) cm C/ VALVULA E SIFÃO	un	2,00
11.5.12	TANQUE EM AÇO INOX TIPO CUBA INDUSTRIAL (1400X900X500)mm C/VALVULA E SIFÃO	un	1,00
11.5.13	CUBA AÇO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
11.5.14	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	un	4,00
11.5.15	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	un	6,00
11.5.16	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA, C/ACESSÓRIOS	un	3,00
11.5.17	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO.	un	14,00
11.5.18	PORTA PAPEL HIGIÊNICO METÁLICO, DECA REF. 2020 C51 OU SIMILAR	un	44,00
11.5.19	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS, JSN REF. N15-N15b OU SIMILAR	un	27,00
11.5.20	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO.	un	46,00
11.5.21	TORNEIRA P/PIA DE COZINHA ACAB. CROMADO C/BICA MÓVEL DE MESA, DECA LINHA PRATA REF. 1167 C50 OU SIMILAR.	un	5,00
11.5.22	TORNEIRA P/PIA DE COZINHA ACAB. CROMADO C/BICA MÓVEL DE PAREDE, DECA LINHA ASPEN REF. 1168 C35 OU SIMILAR.	un	19,00
11.5.23	MISTURADOR P/PIA DE COZINHA ACAB. CROMADO C/BICA MÓVEL DE PAREDE, DECA LINHA PRATA REF. 1258 C50 OU SIMILAR.	un	2,00
11.5.24	MISTURADOR P/PIA DE COZINHA ACAB. CROMADO C/BICA MÓVEL DE MESA, DECA LINHA PRATA REF. 1258 C50 OU SIMILAR.	un	3,00
11.5.25	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO, DECA LINHA PRATA REF. 1199 C50 OU SIMILAR.	un	50,00
11.5.26	TORNEIRA ALAVANCADA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO, SOLUCENTER REF. TCB20 OU SIMILAR.	un	6,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

11.5.27	TORNEIRA C/FILTRO P/PIA DE COZINHA, BICA MÓVEL DE MESA, DECA LINHA TWIN REF. 1140 C OU SIMILAR.	un	1,00
11.5.28	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO (2,20X0,80) m, S/ENCOSTO	un	1,00
11.5.29	ASSENTO ARTICULÁVEL (ASSEIO DE DEFICIENTE)	un	1,00
11.5.30	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	un	6,00
11.5.31	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	un	38,00
11.5.32	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	un	50,00
11.5.33	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	3,60
11.5.34	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1,00
11.5.35	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm.	m²	124,67
11.5.36	TAMPO C/BATEDOR EM GRANITO CINZA POLIDO E=2cm.	m²	10,66
11.5.37	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA	m²	6,72
11.5.38	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	un	1,00
11.5.39	PIA DE AÇO INOX (2.50x0.60)m C/ 2 CUBAS, VALVULAS E SIFÃO	un	1,00
11.5.40	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	un	1,00
11.5.41	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	m²	9,37
11.5.42	PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	un	2,00
11.6	INSTALAÇÃO DE GÁS		
11.6.1	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1")	m	2,50
11.6.2	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	23,80
11.6.3	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	25,90
11.6.4	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2")	m	23,80
11.6.5	TE DE COBRE 28MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
11.6.6	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 28mm (1")	m	25,90





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

11.6.7	TÊ AÇO GALV. D= 25mm (1")	un	4,00
11.6.8	TAMPÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") A 25mm(1")	un	2,00
11.6.9	TREDOLET PARA CENTRAL GLP P-190 D=1"	un	3,00
11.6.10	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
11.6.11	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
11.6.12	VALVULA ESFERA AÇO CARBONO, CLASSE 300, NPT D=1"	un	3,00
11.6.13	MANÔMETRO 0 A 300 PSI D=1/2"	un	1,00
11.6.14	REGULADOR TIPO FISHER DE ALTA PRESSÃO D=28 MM, CLASSE 300 - 1º ESTÁGIO	un	1,00
11.6.15	MEDIDOR DE GÁS GLP, CLASSE 300, D=28 MM	un	1,00
11.6.16	REGULADOR FISHER COBRE BAIXA PRESSÃO, CLASSE 300, D=15 MM - 2º ESTÁGIO	un	6,00
11.6.17	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	un	1,00
11.6.18	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	un	6,00
11.6.19	CHICOTE FLEXIVEL INOX PARA CENTRAL GLP P-190, D=1/2"	un	3,00
11.6.20	CHICOTE FLEXIVEL LATÃO PARA EQUIPAMENTOS, D=1/2"	un	6,00
11.6.21	FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 50MMx10M	un	5,00
11.6.22	TUBO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 D=1"	m	2,50
11.6.23	CONECTOR PARA REGULADORES E MEDIDOR, D=28 MM	un	4,00
11.6.24	CONECTOR PARA REGULADORES, D=15 MM	un	12,00
11.6.25	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	m²	0,58
11.7	AGUAS PLUVIAIS		
11.7.1	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	un	29,00
11.7.2	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	37,00





INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

11.7.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	8,00
11.7.4	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	667,45
11.7.5	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.016,29
11.7.6	TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA D=75MM	un	43,70
11.7.7	TUBO DRENO KANANET D=100MM, CORRUGADO	un	47,00
11.7.8	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	m	250,00
11.7.9	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150mm 4"	un	53,00
11.7.10	CAP PVC SR D=4"	un	8,00
11.7.11	JOELHO DE 90 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 75MM.	un	8,00
11.7.12	JOELHO DE 90 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 150MM.	un	18,00
11.7.13	JOELHO DE 90 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 100MM.	un	46,00
11.7.14	JOELHO DE 45 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 100MM.	un	21,00
11.7.15	JOELHO DE 45 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 150MM.	un	4,00
11.7.16	JUNÇÃO SIMPLES REFORÇADA 100X100MM	un	9,00
11.7.17	JUNÇÃO SIMPLES REFORÇADA 150X100MM	un	5,00
11.8	HIDRANTES E EXTINTORES		
11.8.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	un	21,00
11.8.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	un	25,00
11.8.3	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	un	14,00
11.8.4	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	un	21,00
11.8.5	CAIXA (ABRIGO) DE INCÊNDIO METÁLICA DE (90X60X17) cm C/ TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, PARA HIDRANTE COM 02 MANGUEIRAS DE 1 1/2" X15 m E ESGUICHOS DE LATÃO	un	1,00
11.8.6	CAIXA (ABRIGO) DE INCÊNDIO METÁLICA DE (90X60X17) cm C/ TAMPA METÁLICA, PARA HIDRANTE COM 02 MANGUEIRAS DE 1 1/2" X15 m E	un	7,00

Página 22 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

	ESGUICHOS DE LATÃO		
11.8.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
11.8.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 65mm (2 1/2")	un	1,00
11.8.9	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST. INCL. CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	m	229,18
11.8.10	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMÃO, ESPESSURA 25MICRA	m²	6,32
11.8.11	REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2"	un	4,00
11.8.12	BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	un	1,00
11.8.13	REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
11.8.14	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	1,00
11.8.15	TAMPA EM FERRO FUNDIDO (Ø 40XØ 60) cm PARA HIDRANTE DE PASSEIO	un	1,00
11.9	IRRIGAÇÃO		
11.9.1	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 6VAN-BOCAL-90°	un	16,00
11.9.2	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 6VAN-BOCAL-180°	un	1,00
11.9.3	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 6VAN-BOCAL-270°	un	2,00
11.9.4	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 8VAN-BOCAL-90°	un	2,00
11.9.5	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 8VAN-BOCAL-180°	un	4,00
11.9.6	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 8VAN-BOCAL-330°	un	1,00
11.9.7	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 10VAN-BOCAL-90°	un	3,00
11.9.8	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 10VAN-BOCAL-180°	un	12,00
11.9.9	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 10VAN-BOCAL-270°	un	3,00
11.9.10	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 10VAN-BOCAL-360°	un	2,00
11.9.11	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 12VAN-BOCAL-90°	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

11.9.12	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 12VAN-BOCAL-180°	un	18,00
11.9.13	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 12VAN-BOCAL-270°	un	4,00
11.9.14	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 12VAN-BOCAL-360°	un	7,00
11.9.15	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 15VAN-BOCAL-90°	un	10,00
11.9.16	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 15VAN-BOCAL-180°	un	10,00
11.9.17	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 15VAN-BOCAL-360°	un	4,00
11.9.18	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 18VAN-BOCAL-90°	un	18,00
11.9.19	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 18VAN-BOCAL-180°	un	26,00
11.9.20	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 18VAN-BOCAL-270°	un	7,00
11.9.21	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 18VAN-BOCAL-360°	un	3,00
11.9.22	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 15 STRIP-BOCAL 15LCS	un	31,00
11.9.23	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 15 STRIP-BOCAL 15RCS	un	30,00
11.9.24	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY 1804 SÉRIE 8MPR-BOCAL-8Q	un	26,00
11.9.25	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 8MPR-BOCAL-8H	un	3,00
11.9.26	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 10MPR-BOCAL-10H	un	2,00
11.9.27	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY 1804 SÉRIE 8MPR-BOCAL-12Q	un	11,00
11.9.28	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 12MPR-BOCAL-12	un	7,00
11.9.29	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 15MPR-BOCAL-15Q	un	1,00
11.9.30	ASPERSOR RAIN BIRD TIPO SPRAY-1804 SÉRIE 15MPR-BOCAL-15H	un	6,00
11.9.31	CAIXA P/ DUAS VÁLVULAS RETANGULAR 12" CORPO E TAMPA RAIN BIRD	un	4,00
11.9.32	CAIXA P/ UMA VÁLVULA-REDONDA 6" CORPO E TAMPA RAIN BIRD	un	7,00
11.9.33	VALVULA RAIN BIRD 100-DVF 1"	un	13,00
11.9.34	VALVULA RAIN BIRD 75-DVF ¾"	un	2,00
11.9.35	VALVULA DE AR 1" RAIN BIRD	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

11.9.36	SENSOR DE CHUVA RAIN BIRD	un	1,00
11.9.37	CONJUNTO FLEXIVEL PARA CONECTAR ASPERSOR RAIN BIRD SA-60-50(15cm-1/2"x1/2")	un	274,00
11.9.38	BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	un	2,00
11.9.39	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	280,00
11.9.40	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	65,00
11.9.41	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	740,00
11.9.42	CONTROLADOR CENTRAL - SÉRIE ESP MODULAR 16 ESTAÇÕES - GABINETE PLÁSTICO DE PAREDE (L/A/P=40/43,2/21,3cm) RAIN BIRD	un	1,00
11.9.43	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
11.9.44	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
11.9.45	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	350,00
11.9.46	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	5,00
11.9.47	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.880,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ALTA TENSÃO - SUBESTAÇÃO / GERADOR		
12.1.1	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,50
12.1.2	CABO EM PVC 1000V 185MM2	m	65,00
12.1.3	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	m	5,00
12.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm, C/BARRAMENTO.	un	1,00
12.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10	un	23,00

Página 25 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



	A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		
12.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
12.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 630A	un	1,00
12.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	un	4,00
12.1.9	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	un	1,00
12.2	ALIMENTAÇÃO / ILUMINAÇÃO / QUADROS		
12.2.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.558,23
12.2.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	288,70
12.2.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	148,00
12.2.4	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	m	111,64
12.2.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	231,10
12.2.6	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	m	123,00
12.2.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	205,50
12.2.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 100MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	306,00
12.2.9	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,50
12.2.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	19.377,49
12.2.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	211,40
12.2.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	158,90



[Assinatura]

[Assinatura]



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

12.2.13	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	m	470,00
12.2.14	CABO EM PVC 1000V 4MM2	m	250,60
12.2.15	CABO EM PVC 1000V 6MM2	m	5.094,00
12.2.16	CABO EM PVC 1000V 10MM2	m	5.556,50
12.2.17	CABO EM PVC 1000V 16MM2	m	7.505,70
12.2.18	CABO EM PVC 1000V 25MM2	m	3.203,50
12.2.19	CABO EM PVC 1000V 35MM2	m	853,00
12.2.20	CABO EM PVC 1000V 50MM2	m	980,00
12.2.21	CABO EM PVC 1000V 70MM2	m	692,00
12.2.22	CABO EM PVC 1000V 95MM2	m	115,00
12.2.23	CABO EM PVC 1000V 185MM2	m	525,00
12.2.24	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	m	26,00
12.2.25	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 4 mm²	m	391,00
12.2.26	CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	32,00
12.2.27	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	un	24,00
12.2.28	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	un	16,00
12.2.29	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	90,00
12.2.30	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm.	m	82,00
12.2.31	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm.	m	288,80
12.2.32	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm.	m	17,70
12.2.33	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm.	m	231,50
12.2.34	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES.	m	371,00
12.2.35	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES.	m	351,00

Página 27 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



[Assinatura]

Certidão nº 2220449349/2017
06/06/2017, 14:37
Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas

[Assinatura]



INSTITUTO FEDERAL

Sertão Pernambucano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

12.2.36	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES.	m	88,20
12.2.37	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO.	un	1,00
12.2.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO.	un	2,00
12.2.39	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
12.2.40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14,00
12.2.41	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5,00
12.2.42	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO.	un	2,00
12.2.43	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO Nº 18 E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DISJ MONO 2A, BOTOEIRA TIPO NF, BOTOEIRA TIPO NA, LAMP. SINALIZADORA, CONTACTOR TRIPOLAR C/ 2 CONTATOS AUX, BORNES DE CONEXÃO E CONECTORES.	un	1,00
12.2.44	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	un	32,00
12.2.45	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO.	un	15,00
12.2.46	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO.	un	18,00
12.2.47	CAIXA EM ALVENARIA (120X120X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO.	un	2,00
12.2.48	CAIXA EM ALVENARIA (100X100X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO.	un	3,00
12.2.49	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS.	m²	2,56
12.2.50	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	un	1.209,00

Página 28 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRÓDI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

12.2.51	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm.	un	26,00
12.2.52	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm.	un	7,00
12.2.53	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	48,00
12.2.54	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	52,00
12.2.55	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V.	un	12,00
12.2.56	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
12.2.57	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	un	323,00
12.2.58	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	un	116,00
12.2.59	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PRESENCIA DE EMBUTIR 230V.	un	3,00
12.2.60	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	285,00
12.2.61	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	un	45,00
12.2.62	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
12.2.63	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	28,00
12.2.64	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	49,00
12.2.65	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	28,00
12.2.66	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
12.2.67	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 250A	un	2,00
12.2.68	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 500A	un	1,00
12.2.69	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	un	24,00
12.2.70	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	un	100,00
12.2.71	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	un	205,00

Página 29 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017
06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

12.2.72	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	un	50,00
12.2.73	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W COM REATOR COMPLETA	un	298,00
12.2.74	ARANDELA SE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 20W TIPO PL, CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO COMPLETA	un	16,00
12.2.75	ARANDELA DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W TIPO PL, CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO COMPLETA	un	1,00
12.2.76	BALIZADORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9W COMPLETA	un	8,00
12.2.77	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 2 X 20W COMPLETA	un	3,00
12.2.78	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA. CURVA FOTOMÉTRICA ABE	un	12,00
12.2.79	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, PARA UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICOS 150W, COM REATOR E IGNITOR COMPLETA	un	2,00
12.2.80	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	un	52,00
12.2.81	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO FUNDIDOS EM ALUMÍNIO, GLOBO DE VIDRO ALCALINO, COM CAIXA DE ALUMÍNIO, ENTRADAS TIPO GÁS 3/4" E PRENSA CABOS 3/4", PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W.	un	2,00
12.2.82	CONJUNTO C/01 PÉTALA E LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=14M	un	15,00
12.2.83	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=14M	un	9,00
12.2.84	POSTE CONCRETO H=8M, 1 PROJETOR, LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO	un	2,00





	150W		
12.2.85	POSTE CONCRETO H=8M, 2 PROJETORES, LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W	un	3,00
12.2.86	POSTE DE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR VAZADA H=12M C/ CRUZETA EM AÇO E COMPRIMENTO 1,5M, FIXA AO POSTE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS EM AÇO COM 3 PROJETORES COM LÂMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS TUBULAR DE 250W COM REATOR E IGNITOR	un	2,00
12.2.87	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	un	3.720,00
12.2.88	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"	un	124,00
12.2.89	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	cj	166,00
12.2.90	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	m³	1,73
12.2.91	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	9,28
12.2.92	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	12,06
12.2.93	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. = 6,0 KM	m³	12,06
12.3	PARA-RAIOS		
12.3.1	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	m	3,00
12.3.2	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR 20X20X10CM PARA 11 TERMINAIS DE PRESSÃO, SENDO DEZ DE 16MM2 E UM DE 50mm2 E UM DE 50mm2 C/BARRAMENTO, COMPLETO	un	1,00
12.3.3	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	138,40
12.3.4	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	682,50
12.3.5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	un	54,00
12.3.6	BARRA ACO CA-50B DIAM ACIMA 12,5MM	kg	603,75
12.3.7	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	81,90
12.3.8	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m	81,90
12.3.9	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	un	1,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

12.3.10	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	un	60,00
12.3.11	SOLDA EXOTÉRMICA	un	114,00
12.3.12	KIT CONECTOR SN-10, 15kv-50A, CABO 35 MM2	un	2,00
12.3.13	GRAMPO PARALELO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	108,00
12.3.14	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	un	8,00
12.3.15	SUPORTE SIMPLES C/ ROLDANA	un	14,00
12.4	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA / TV / INTERFONE / INFORMÁTICA		
12.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	5,69
12.4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	3,98
12.4.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	58,45
12.4.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa	m³	1,71
12.4.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	283,06
12.4.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	509,83
12.4.7	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	m	124,62
12.4.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	16,62
12.4.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	595,46
12.4.10	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	m	2,40
12.4.11	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	m	102,78
12.4.12	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	un	1,00
12.4.13	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	un	4,00





INSTITUTO FEDERAL

Sertão Pernambucano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

12.4.14	CAIXA QUADRADA EM ABS, TELA EM ALUMÍNIO MICROPERFURADA, WOOFER COAXIAL DE 6"	un	6,00
12.4.15	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	un	29,00
12.4.16	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	un	3,00
12.4.17	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	un	1,00
12.4.18	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 1/2 VEZ DIMENSÕES EXTERNAS 80X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO	un	17,00
12.4.19	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	2,00
12.4.20	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	un	9,00
12.4.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 800X800X120mm	un	1,00
12.4.22	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES	m	336,72
12.4.23	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	m	3.339,11
12.4.24	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	3,34
12.4.25	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	317,70
12.4.26	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2,37
12.4.27	CONJUNTO COMPOSTO POR CAIXA DE PISO BAIXA 4"x4", EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO ENTRADA PARA ELETRODUTOS D=1", REF. B4-1/15. E PLACA DE PISO SIMPLES 4"x4", ACABAMENTO ESCOVADO, REF. PPS-420, FAB. WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	un	5,00
12.4.28	CONJUNTO COMPOSTO POR CAIXA DE PISO BAIXA 4"x4", EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO ENTRADA PARA ELETRODUTOS D=1", REF. B4-1/15. E PLACA DE PISO SIMPLES 4"x4", ACABAMENTO ESCOVADO, REF. PPS-410, FAB. WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	un	1,00
12.4.29	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x4"	un	4,00
12.4.30	CAIXA EM PVC 4"x4", COM DUAS TOMADAS DE DADOS, TIPO RJ-45, REF. PIAL PLUS, FAB. PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	un	49,00
12.4.31	CAIXA DE ALUMÍNIO SILÍCIO NO PISO COM PLACA E SOBRETAMPA EM LATÃO FUNDIDO 4"x4", COM DUAS TOMADAS DE DADOS, TIPO RJ-45, FAB.	un	3,00

Página 33 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

	WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO		
12.4.32	CAIXA EM PVC, DIMENSÕES 4"x2", COM UMA TOMADA DE TELEFONE, TIPO RJ-45 FAB. PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO	un	2,00
12.4.33	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	un	82,00
13	PINTURA		
13.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	3.620,57
13.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	1.979,18
13.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	3.352,23
13.4	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	m²	1.933,92
13.5	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	m²	5.518,24
13.6	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	m²	184,13
13.7	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	m²	184,13
13.8	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	405,38
13.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	405,38
13.10	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	m²	29,58
13.11	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	m²	300,70
13.12	JATEAMENTO COMERCIAL COM AREIA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	m²	3.873,00
13.13	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMAOS, ESPESSURA 25MICRA	m²	3.873,00
13.14	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	m²	3.873,00
13.15	PINTURA COM TINTA EPOXI EM GUARDA CORPO	m²	434,36
13.16	PINTURA FUNDO ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES	m²	233,43

Página 34 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

	GALVANIZADAS, EM 1 DEMÃO		
13.17	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	m	582,60
13.18	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	m²	3,84
13.19	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	m²	448,00
13.20	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	m	330,40
13.21	PINTURA VERNIZ NAVAL EM MADEIRA	m²	198,02
13.22	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	198,02
14	SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
14.1	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=1/4"	m	222,27
14.2	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=3/8"	m	406,67
14.3	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=1/2"	m	10,10
14.4	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=5/8"	m	168,50
14.5	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=7/8"	m	209,33
14.6	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=1"	m	153,56
15	EXAUSTÃO MECÂNICA		
15.1	REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTO REDONDO EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 18, FLANGEADO, D=30 A 48 CM, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE FIBRA CERÂMICA, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	kg	184,24
15.2	CHAPA PRETA AÇO CARBONO 16	kg	256,63
15.3	CHAPA GALVANIZADA PARA RUFOS, DIMENSÃO 2X1 M, ESP=24	kg	64,76
15.4	CHAPA GALVANIZADA PARA ISOLAMENTO, DIMENSÃO 2X1 M, ESP=26	kg	99,40
15.5	CANTONEIRA EM AÇO CARBONO 2"x1/4"	m	22,08

Página 35 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbs

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



15.6	CANTONEIRA EM AÇO CARBONO 1 1/2"x1/4"	m	70,00
15.7	CANTONEIRA EM AÇO CARBONO 3"x5/16"	m	10,00
15.8	TIRANTE EM AÇO GALVANIZADO 1/4"	m	28,80
15.9	CHUMBADOR CB TIPO WALSYVA 30x20 MM	un	60,00
15.10	PARAFUSO ROSCA FINA SEXTAVADO 1"x 1/2"	un	836,00
15.11	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE GALVANIZADO 1 1/2"x1/4"	un	833,00
15.12	TUBO EM ALUMINIO FLEXÍVEL, PARA TEMP. 200°C, D=10CM	m	6,00
15.13	CHAPEU CHINÊS DE ALUMINIO FLEXÍVEL D=100MM PARA EXAUSTÃO DO AQUECEDOR	un	1,00
15.14	DAMPER CORTA-FOGO P/ DUTO REDONDO COM FUSÍVEL 200°C DE ATUAÇÃO E REARME MANUAL, D=48CM. FAB.: TROX, ENVELOPES, TORK	un	1,00
15.15	DAMPER CORTA-FOGO P/ DUTO REDONDO COM FUSÍVEL 200°C DE ATUAÇÃO E REARME MANUAL, D=30CM.FAB.: TROX, ENVELOPES, TORK	un	3,00
16	PAISAGISMO		
16.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	2.692,27
17	URBANIZAÇÃO		
17.1	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	cj	1,00
17.2	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	cj	1,00
17.3	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	cj	1,00
17.4	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	un	1,00
17.5	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	m	9,50
17.6	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	m	5,50
17.7	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	m	1.504,02
18	SINALIZAÇÃO		
18.1	PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE ALTA	un	58,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

	PERFORMANCE DIM. 10X30CM		
18.2	PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE DIM. 30X90CM	un	7,00
18.3	PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE DIM. 20X15CM	un	12,00
18.4	PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE DIM. 15X15CM	un	6,00
18.5	PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE DIM. 120X80CM	un	1,00
18.6	PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE DIM. 105X80CM	un	1,00
18.7	PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE DIM. 90X80CM	un	1,00
18.8	PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE DIM. 50X80CM	un	2,00
18.9	LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA COM OS DIZERES "AUDITÓRIO" E "BIBLIOTECA" CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO.	un	19,00
18.10	LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA COM O NOME DO AUDITÓRIO CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO.	un	30,00
18.11	LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA COM O NOME DA ESCOLA CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO.	un	26,00
18.12	LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA COM O NOME DO CONVENIENTE CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO.	un	36,00
18.13	SELO DO PROGRAMA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO.	un	1,00
18.14	TOTEM EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO DE ALTA PERFORMANCE APOIADO EM BASE DE CONCRETO CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO.	un	1,00
18.15	INSTALAÇÃO NO LOCAL	un	1,00
19	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbs

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

19.1	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (ALUMIÍNIO) TOTALMENTE REFLEXIVA COM SUPORTE E TRAVESSA PARA A PLACA. TIPO RETANGULAR SIMPLES: FIM DE OBRAS, A 500 M, INÍCIO DE OBRAS, FIM DE OBRAS	un	8,00
19.2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (ALUMIÍNIO) TOTALMENTE REFLEXIVA COM SUPORTE E TRAVESSA PARA A PLACA. TIPO DIAGONAL OU MISTA: HOMENS NA PISTA, DIMINUI A VELOCIDADE	un	4,00
19.3	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (ALUMIÍNIO) TOTALMENTE REFLEXIVA COM SUPORTE E TRAVESSA PARA A PLACA. TIPO CIRCULAR: VELOCIDADE MÁXIMA, NÃO ULTRAPASSE VEÍCULOS	un	6,00
19.4	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (ALUMIÍNIO) TOTALMENTE REFLEXIVA COM SUPORTE E TRAVESSA PARA A PLACA. TIPO RETANGULAR DUPLA OU TRIPLA: ENTRADA E SAÍDA DE CAMINHOS	un	2,00
20	CERCA EXTERNA		
20.1	REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	m ²	3.000,00
20.2	CERCA DE ESTACAS DE CONCRETOS, SEÇÃO RETANGULAR, PONTA INCLINADA, 10x10CM, ESPAÇAMENTO 2M, CRAVADOS 0,5M E ENTRE ESSAS ESTACAS SERÃO COLOCADOS MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO RETANGULAR PONTA INCLINADA, 15x15CM, ESPAÇAMENTO DE 50M, CRAVADOS 0,8M, COM ESCORAS 10x10CM NOS CANTOS, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO=2,77MM (12 BWG), ESPAÇAMENTO DA MALHA 10x10CM, H=2M PARA ALAMBRADO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS)	m	3.000,00
20.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	m ³	48,00
20.4	LIMPEZA E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE 6M³	m³	48,00
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
21.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM APOIO TOPOGRÁFICO	m²	4.800,00
21.2	LIMPEZA DA OBRA, CAPINA MANUAL DO TERRENO	m²	4.800,00
21.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS DE FUNDAÇÃO PARA MEIO-FIO	m³	22,00
21.4	CORTE MECANIZADO PARA REGULARIZAR O TERRENO	m³	4.800,00
21.5	ATERRO COMPACTADO, ESPESSURA DE 50CM	m³	2.400,00
21.6	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM PEDRA GRANÍTICA A SER COLOCADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, INCLUIDA, E REJUNTADO COM	m²	4.800,00

Página 38 de 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3		
21.7	MEIO FIO EM CONCRETO PREMOLDADO 12x30x30CM SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO NAS JUNTAS, COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA	m	240,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MODELO SETOP-MG)		
22.1	ALMOXARIFE	h	2.436,00
22.2	AUXILIAR DE ALMOXARIFE	h	2.436,00
22.3	APONTADOR	h	2.436,00
22.4	CHEFE ADMINISTRATIVO I	h	2.436,00
22.5	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	h	2.436,00
22.6	OPERADOR DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	h	2.436,00
22.7	OPERADOR DE GUINCHO	h	2.436,00
22.8	VIGIA OU SEGURANÇA	h	2.436,00
22.9	MESTRE DE OBRAS INFRA/SUPERESTRUTURAS	h	2.436,00
22.10	MESTRE DE OBRAS INSTALAÇÕES-MONTAGEM	h	2.436,00
22.11	TECNICO DE EDIFICAÇÕES	h	2.436,00
22.12	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	h	2.436,00
22.13	ENCARREGADO DE OBRAS	h	2.436,00
22.14	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	h	2.436,00
22.15	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	h	1.980,00
23	INSTALAÇÃO E ACAMPAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS		
	(VIDE 1.1. A 1.7 E 1.10.)		
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
24.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	4.614,67
24.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m²	146,70





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

	(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M		
24.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, =2,00 M)	m³	103,91
24.4	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO (FUNDACOES + ESTRUTURA)	m²	327,31
24.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0mm (5/8) A 25MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	26.953,52
24.6	FORMA PLANA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10MM	m²	249,58
24.7	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m²	3.408,99
24.8	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE C/ TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	m³	1.075,62
24.9	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20CM.	m³	330,82
24.10	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM E FERRAGEM NEGATIVA	m²	122,63
24.11	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES PRÉ-MOLDADAS H=4,50M.	m²	122,63
24.12	MURETA		
24.12.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	6,40
24.12.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATÉ 1,5m.	m³	48,00
24.12.3	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADAS A MACO, EM CAMADAS DE ATÉ 30CM.	m³	9,60
24.12.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19cm, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9cm), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO: AREIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1cm.	m²	64,00
24.12.8	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO.	m²	128,00
24.12.9	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECÂNICO.	m²	128,00
24.12.10	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5mm (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - DIÂMETRO 8,0mm	kg	143,78





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO

	(PILARES DA MURETA)		
24.12.11	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIÂM 3,4 A 6,0mm (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - DIÂMETRO 5,0mm (ESTRIBOS DOS PILARES DA MURETA)	kg	63,06

Santa Maria da Boa Vista - PE, 24 de Maio de 2017.

EBSON ALVES DA SILVA
IF SERTÃO PERNAMBUCANO
DIRETOR DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS - DIERO
SIAPE: 2159977

Fredson Whenner A. S. Junior
FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 88019-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220449349/2017, emitida em 06/06/2017



Reconheço Por Semelhança a seguinte:
EBSON ALVES DA SILVA
Op. 25 Em testemunho da verdade.
RAPHAEL COELHO DE SANTANA COSTA
26/05/2017 13:44:46
Empl: R\$R\$ 3,49,TSNR: R\$0,78 Total: R\$4,27
Selo: 0152348.WSW05201704.00438

1º Cartório Bel. Cláudia de Araújo Santos Tabelião
Reconheço por Semelhança a firma de:
FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR
Juiz de Paz, 26/05/2017 13:04:16 YGOC
Em testemunho da verdade.
YAGO GIOVANNI OLIVEIRA CARVALHO - ESCRIVENTE
Empl: f.991, Tsc: 2,48 Fec: 0,61 PGE 0,08 = 4,15
1º CARTÓRIO DE NOTAS DE JUZELINO
Cláudia Araújo
Tabelião
1º CARTÓRIO DE NOTAS DE JUZELINO
Juazeiro, 26/05/2017
Yago Giovanni Oliveira
Escr



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170139924

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à 146388062015
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA MVC LTDA

RNP: 051269802-3

Registro: 5195-5

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

CPF/CNPJ: 10.830.301/0001-04

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

País: Brasil

CEP:

Telefone:

Email:

Contrato: 25/2013

Celebrado em:

Valor: R\$ 9.199.319,78

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 24/05/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Conclusão da obra/serviço referente a construção do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF SERTÃO), Campus Santa Maria da Boa Vista - PE.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

CPF/CNPJ: 10.830.301/0001-04

SEM DEFINIÇÃO SÍTIO OITEIRO

Nº: S/N

Complemento: KM 90

Bairro: MARGEM DA BR 428

Cidade: Santa Maria da Boa Vista

UF: PE

CEP: 56380000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 03/07/2014

Previsão de término: 30/05/2017

Finalidade: Escolar

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução da Obra Técnica > CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

5.557,39

m²

42 - Execução da Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO

5.557,39

m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO, CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE. ÁREA DE 5.557,39 METROS QUADRADOS. CONTRATO: 25/2013. EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA MVC LTDA (CNPJ: 04.645.161/0001-93)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR - CPF:
028.144.355-03

Local

data

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO - CNPJ:
10.830.301/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 11/05/2017

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 7YZ96
Impresso em: 05/06/2017 às 14:37:14 por: adapt, ip: 201.50.4.135

Certidão nº 2220449349/2017

06/06/2017, 14:37

Chave de Impressão: wzbbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2017 e contém 43 folhas



ENGENHARIA

ITEM 8.6.4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Modalidade da Licitação	Número
TOMADA DE PREÇOS	001/2023

THIAGO SILVA SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, inscrito no CPF/MF N.º 045.692.584-84 e RNP 1815528109, como RESPONSÁVEL TÉCNICO da FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF N.º. 32.578.204/0001-09, RUA PIO XI, N.º 36 - LOTE 15, QUADRA B - BAIRRO ALTO DO ALENCAR. JUAZEIRO/BA. CEP 48.905-499, declara, autorizar sua inclusão na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

Juazeiro - BA, 26 de Setembro de 2023.

THIAGO SILVA SOUZA
FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.578.204/0001-09
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 1141940680, SSP-BA
CPF: 045.692.584-84



ENGENHARIA

ITEM 8.6.4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Modalidade da Licitação	Número
TOMADA DE PREÇOS	004/2023

FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, inscrito no CPF/MF N.º 026.144-355-03 e RNP 051269802-3, como RESPONSÁVEL TÉCNICO da FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF N.º. 32.578.204/0001-09, RUA PIO XI, N.º 36 - LOTE 15, QUADRA B - BAIRRO ALTO DO ALENCAR. JUAZEIRO/BA. CEP 48.905-499, declara, autorizar sua inclusão na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

Juazeiro - BA, 26 de Setembro de 2023.

Fredson Whenner H. S. Junior
FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR

FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.578.204/0001-09

Cargo: SÓCIO/RESPONSÁVEL TÉCNICO

RG: 12707213-64 SSP-BA

CPF: 026.144.355-03

RNP 051269802-3

ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Modalidade da Licitação	Número
TOMADA DE PREÇOS	001/2023

Declaro, em atenção ao procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS 001/2023, ter ciência de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, pelo que **dispenso** a realização de VISITA TÉCNICA, com o que não poderei alegar desconhecimento supervenientemente.

Juazeiro - BA, 26 de Setembro de 2023.


THIAGO SILVA SOUZA
FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.578.204/0001-09
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 1141940680 SSP-BA
CPF: 045.692.584-84

ENGENHARIA




DECLARAÇÃO

Modalidade da Licitação	Número
TOMADA DE PREÇOS	001/2023

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Juazeiro BA, 26 de Setembro de 2023.

THIAGO SILVA SOUZA
FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.578.204/0001-09
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 1141940680 SSP-BA
CPF: 045.692.584-84

ENGENHARIA



HABILITAÇÃO JURIDICA

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA CMS EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.927.816/0001-20**

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/08/1985, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 010.314.855-89, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03090483809, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N, CENTRO, MONTE SANTO, BA, CEP 48800000, BRASIL.

Titular da empresa de nome CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600258691, com sede Rua Teixeira de Freitas, 73, Centro Monte Santo, BA, CEP 48800000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.927.816/0001-20, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA PEDRA VERMELHA, 81, CENTRO, MONTE SANTO, BA, CEP 48.800-000.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, SEM OPERADOR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
4924-8/00 - transporte escolar
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Req: 81100000259835

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98053735 em 18/03/2021

Protocolo 219590982 de 10/03/2021

Nome da empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600258691

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 143439886609377

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Página 2 de 109

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA CMS EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI**

CNPJ nº 18.927.816/0001-20

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
9001-9/02 - produção musical

DO CAPITAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81100000259835

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98053735 em 18/03/2021

Protocolo 219590982 de 10/03/2021

Nome da empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600258691

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 143439886609377

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Página 3 de 109

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA CMS EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.927.816/0001-20**

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em MONTE SANTO / BA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/08/1985, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 010.314.855-89, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03090483809, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N, CENTRO, MONTE SANTO, BA, CEP 48800000, BRASIL.

Titular da empresa de nome **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600258691, com sede na AVENIDA PEDRA VERMELHA, 81, CENTRO, MONTE SANTO, BA, CEP 48.800-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.927.816/0001-20, neste ato, resolve consolidar o contrato social conforme cláusulas abaixo:

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial: **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na: AVENIDA PEDRA VERMELHA, 81, CENTRO, MONTE SANTO, BA, CEP 48.800-000.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais): CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, SEM OPERADOR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE

Req: 81100000259835

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98053735 em 18/03/2021

Protocolo 219590982 de 10/03/2021

Nome da empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600258691

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 143439886609377

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Página 4 de 109

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA CMS EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI**

CNPJ nº 18.927.816/0001-20

CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
4924-8/00 - transporte escolar
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
9001-9/02 - produção musical

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades em 23/09/2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Req: 81100000259835

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98053735 em 18/03/2021

Protocolo 219590982 de 10/03/2021

Nome da empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600258691

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143439886609377

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Página 5 de 109

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA CMS EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ nº 18.927.816/0001-20**

CLÁUSULA SETIMA- A empresa poderá abrir filiais em qualquer parte do território nacional, desde que seja do interesse da mesma e atenda as exigências legais.

DO ENQUADRAMENTO

CLAUSULA OITAVA Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DECIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece MONTE SANTO – BA.

Req: 81100000259835

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 98053735 em 18/03/2021

Protocolo 219590982 de 10/03/2021

Nome da empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600258691

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143439886609377

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral


Página 6 de 109



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA CMS EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI

CNPJ nº 18.927.816/0001-20

MONTE SANTO, 18 de fevereiro de 2021.



JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO

Camila dos Santos
Escritor Autorizada

Reconhecimento por semelhança a(s) firma(s) de JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO

Em testemunho da verdade, Camila Dos Santos, Escrevente Autorizada, A-etiqueta-só tem validade acompanhada do QR Code. - MONTE SANTO - BA 17/3/2021. Valor do Ato: R\$ 5.40 Emol: R\$ 2.61

Taxa: R\$ 2.79

2082.AB199303-3

SELO RECONHECIMENTO

www.tba.jus.br/autenticidade



Camila dos Santos
Escritor Autorizada

Camila dos Santos
Escritor Autorizada

Req: 81100000259835

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 98053735 em 18/03/2021
Protocolo 219590982 de 10/03/2021
Nome da empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600258691
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143439886609377
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Página 7 de 109



219590982


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI
PROTOCOLO	219590982 - 10/03/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600258691
CNPJ 18.927.816/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98053735 DE 18/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 18/03/2021

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98053735

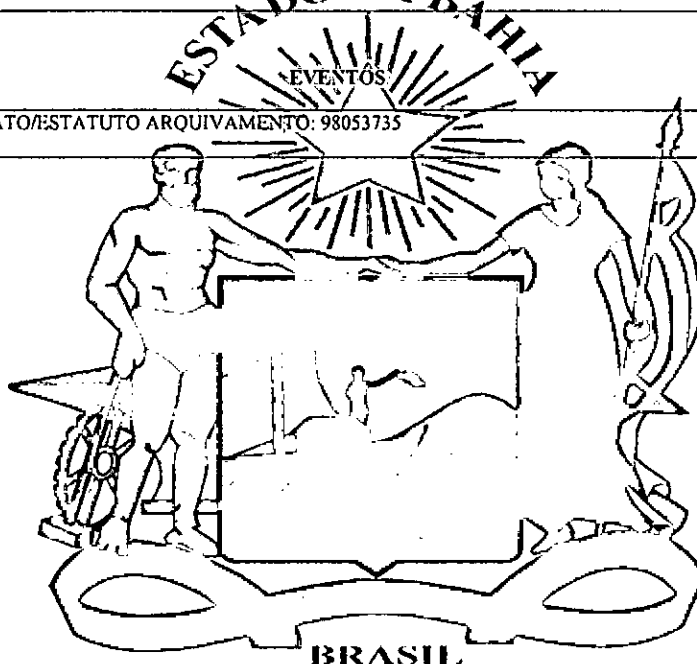

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98053735 em 18/03/2021

Protocolo 219590982 de 10/03/2021

Nome da empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI NIRE 29600258691

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143439886609377

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

18/03/2021

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SPL - SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR



VALIDEZ EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2603458056

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 3 FOTOS E DOCUMENTO

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO

1º HABILITAÇÃO
05/11/2003

2 DATA, LOCAL E HORA DE NASCIMENTO

16/08/1985, SALVADOR, BA

3 ANO DA EMISSÃO

24/04/2023

4º ANO VIGÊNCIA

18/04/2033

5 CATEGORIA

ACCE

6 ANO DE REGISTRO / DATA EXPIRAÇÃO / DT

882473255 SSP BA

7 CN

010.314.855-69

8 Nº RENOVADO

03090485809

9 COT. ISS

B

10 NACIONALIDADE

BRASILEIRO

11 FUNÇÃO

JORGE JOSE DE ANDRADE

12 TÍTULO

TIBIRICA MACEDO DE ANDRADE E ANDRADE

13 ASSINATURA DO PORTADOR



10	11	12
ACE		
A		
A1		
B		18/04/2033
B1		
C		
C1		

10	11	12
D		
D1		
DE		
CE		
C14		
BE		
B15		

13 OBSERVAÇÃO

LOCAL

EUCLIDES DA CUNHA, BA

ASSINADO DEPUTADO

RECONHECIDO (TÍTULO DO TÍTULO)

8094684844

8471139433

BAHIA

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[illegible]

I<BRA030904838<096<<<<<<<<<<
8508166M3304189BRA<<<<<<<<<<8
JORGE<<JOSE<DE<ANDRADE<FILHO<<



CONSTESF
CONSORCIO SUSTENTÁVEL
TERRITÓRIO DO
SÃO FRANCISCO


CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A comissão permanente de licitação deste consórcio de desenvolvimento sustentável território sertão São Francisco, no uso de suas atribuições legais e a requerimento da empresa interessada, certifica para os fins que possam se fazer necessários, que a empresa **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, AVENIDA PEDRA VERMELHA, 81, CENTRO, MONTE SANTO, BA - CEP: 48800000** inscrita no CNPJ sob o nº **18.927.816/0001-20**, encontra-se devidamente cadastrada junto a esta AUTARQUIA, pois apresentou corretamente todos os documentos exigidos pela AUTARQUIA para tal finalidade. O presente certificado tem validade de 01 (um ano), renovável mensalmente com a apresentação de documentos que por ventura tenham as validades vencidas no período, contados da data da sua exposição.

JUAZEIRO - BA, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

Sandra Mara Brito dos Santos
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.927.816/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CMS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PEDRA VERMELHA	NÚMERO 81	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------	----------------------

CEP 48.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MONTE SANTO	UF BA
-------------------	---------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMONTESANTO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (75) 9955-5503
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 11:53:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Página 12 de 109



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.927.816/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2013
NOME EMPRESARIAL CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-02 - Produção musical		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PEDRA VERMELHA	NÚMERO 81	COMPLEMENTO *****
CEP 48.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MONTE SANTO
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAMONTESANTO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (75) 9955-5503	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 11:53:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 18.927.816/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:44:45 do dia 08/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2023.

Código de controle da certidão: **15BC.BADF.ABA6.D19F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20234981083**

RAZÃO SOCIAL	
CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPOR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
111.961.047 - BAIXADO	18.927.816/0001-20

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

**Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia****Dados da empresa****Identificação****CNPJ:** 18.927.816/0001-20**Inscrição Estadual:** 111.961.047 NO**Razão Social:** CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA**Nome Fantasia:** CMS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE**Unidade de Fiscalização:** INFAZ CENTRO NORTE**Endereço****Logradouro:** AVENIDA PEDRA VERMELHA**Número:** 81**Complemento:****Bairro/Distrito:** CENTRO**CEP:** 48800-000**Município:** MONTE SANTO**UF:** BA**Telefone:** (75) 99555503**E-mail:** CONSTRUTORAMONTESANTO@OUTLOOK.COM**Referência:** AO LADO DA AMBEV**Localização:** ZONA URBANA**Informações Complementares****Data de Inclusão do Contribuinte:** 23/09/2013**Atividade Econômica Principal:**

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

3600602 - Distribuição de água por caminhões

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924800 - Transporte escolar

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130300 - Atividades paisagísticas

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

9001902 - Produção musical

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: NORMAL**Forma de pagamento:** C/CORRENTE FISCAL**Situação Cadastral Vigente:** BAIXADO**Data desta Situação Cadastral:** 02/02/2016**Endereço de Correspondência****Endereço:** RUA TEIXEIRA DE FREITAS**Referência:****Bairro:** CENTRO**Município:** MONTE SANTO**Complemento:****Número:** 73**CEP:** 48800000**UF:** BA**Informações do Contador****Classificação CRC:** Profissional**CRC:** 13881 -BA**Tipo CRC:** Originario**Nome:** JOAO SANTANA SOARES**Responsável pela organização contábil****Classificação CRC:** Profissional**CRC:****Tipo CRC:** Originario**Nome:****Endereço****Endereço:** PRACA TIRADENTES CASA;**Número:** 74**Bairro:** CENTRO**Município:** QUIJINGUE**UF:** BA**Referencia:****CEP:** 48830000**Telefone:** (75) 33872132**Celular:** ()**Fax:** ()**E-mail:** JN.QUIJINGUE@GMAIL.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 01/09/2023



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle: 77 / 2023

Contribuinte: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 18.927.816/0001-20
Zoneamento: 2264
Endereço: AVENIDA PEDRA VERMELHA, 81 - CENTRO 48.800-000 MONTE SANTO.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.



Emissão: 04/08/2023 às 09:55:42

Validade: 02/11/2023

Código de controle da certidão: 5017 - 1084 - 2875

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.

Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://montesanto.ba.gov.br/>. Utilize o qr code para o link de verificação de sua autenticidade.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.927.816/0001-20

Razão

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA CONS

Social:

Endereço:

AV PEDRA VERMELHA 81 / CENTRO / MONTE SANTO / BA / 48800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090108190872154806

Informação obtida em 01/09/2023 11:58:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.927.816/0001-20
Certidão n°: 39139031/2023
Expedição: 04/08/2023, às 09:53:53
Validade: 31/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.927.816/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.