



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 176003/2023

Emissão: 24/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: ZZ4c5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 18.927.816/0001-20

Registro: 0010029907

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 18/03/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA PEDRA VERMELHA, 81, CENTRO, MONTE SANTO, BA, 48800000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 06/11/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001008558BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE UILSON FERREIRA DE SOUZA

Registro: 0518677133

CPF: 020.***-**-92

Data Início: 20/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, e Art. 5 2 da Res. 1073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS

Registro: 0515189529

CPF: 965.***-**-72

Data Início: 06/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 107

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZ4c5
 Impresso em: 24/03/2023 às 15:35:52 por: adapt, lp: 192.168.100.1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 176003/2023

Emissão: 24/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: ZZ4c5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sllac.com.br/publico/>, com a chave: ZZ4c5
Impresso em: 24/03/2023 às 15:35:53 por: adept, ip: 192.168.100.1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 201097/2023
Emissão: 30/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 5AY06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS

Registro: 0515189529

CPF: 965.***.***-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/03/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do CONFEA.

Instituição de Ensino: ESTÁCIO-FIB - CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA

Data de Formação: 04/03/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M A EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0010119299

CNPJ: 31.325.469/0001-24

Data Início: 31/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RMJ EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0010190023

CNPJ: 36.580.768/0001-29

Data Início: 29/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

Registro: 0010029907

CNPJ: 18.927.816/0001-20

Data Início: 06/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 175969/2023

Emissão: 24/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: ZYbCZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE UILSON FERREIRA DE SOUZA

Registro: 0518677133

CPF: 020.***.***-92

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/06/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, e Art. 5.2 da Res. 1073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIAGES - CENTRO UNIVERSITARIO AGES

Data de Formação: 08/04/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

Registro: 0010029907

CNPJ: 18.927.816/0001-20

Data Início: 20/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72591/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS**
Registro: **3000047784BA** RNP: **0515189529**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210442740** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/01/2021** Baixada em: **15/01/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Sobradinho** CPF/CNPJ: **16.444.804/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA Avenida Jose Balbino de Souza** Nº: **sn**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **SOBRADINHO** UF: **BA** CEP: **48925000**
Contrato: **0482019** Celebrado em: **31/05/2019**
Valor do contrato: **R\$ 310.770,49** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA 2** Nº: **Quadra 24**
Complemento: Bairro: **Vila São Joaquim**
Cidade: **SOBRADINHO** UF: **BA** CEP: **48925000**
Data de início: **31/05/2019** Conclusão efetiva: **30/09/2019**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Sobradinho** CPF/CNPJ: **16.444.804/0001-10**
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

Continuidade e conclusão de 1 quadra poliesportiva escolar coberta com vestiário.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72591/2020

16/01/2021, 12:27

BYya9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BYya9





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA, inscrita no CNPJ nº 16.444.804/0001-10, vem por meio de este atestar para os devidos fins que a empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, sediada a Rua Teixeira de Freitas, nº 73, centro na cidade de Monte Santo/BA CEP: 48800-000, inscrita no CNPJ nº 18.927.816/0001-20, tendo como responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis Luis Gustavo Rocha de Souza CREA Nº 050071448-7 e Fabio do Nascimento Santo CREA Nº 051518952-9, executou a Obra de execução dos serviços de engenharia relativos à continuidade e conclusão da construção de 01 (uma) quadra poliesportiva escolar coberta com vestiário em conformidade com o Termo de Compromisso PAC206534/2013, – FNDE, abaixo relacionados de acordo com requisitos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato o que nos permite considerar satisfatório o atendimento da empresa.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 2, QUADRA 24, BAIRRO: VILA SÃO JOAQUIM NA CIDADE DE SOBRADINHO/BA, CEP: 48925000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

CONTRATO Nº 048/2019

VALOR GLOBAL: 310.770,49 (Trezentos e dez mil setessentos e setenta reais e quarenta e nove centavos)

ART Nº BA20190091574 - Engenheiro Civil Luis Gustavo Rocha de Souza

ART Nº BA20190093367 - Engenheiro Civil Fabio do Nascimento Santos

Período da Obra: 04/06/2019 a 06/08/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1	84219	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5x	m²	38,02
4.4	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundações fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,56

Jacqueline C. Medrado
Engenheira Civil
CREA-BA 051700137-3
CREA-PE 17001373

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 16/01/2021, às 13:24

Página 2 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72591/2020, emitida em 16/01/2021



Certidão nº 72591/2020
16/01/2021, 13:24
Chave de Impressão: BYya9
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
 AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/Nº, CENTRO - SOBRADINHO-BA
 CNPJ. 16.444.804/0001-10

4.9	74202/1	SINAPI	Laje premoldada para forro	m²	67,46
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO MURARIA INTERNA E EXTERNA (PAREDES)		
5.2	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp.20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	6,94
5.3	73937/3	SINAPI	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72
6.0			ESQUADRIAS		
			PORTAS DE MADEIRA		
6.1	MERCAD O		Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, conforme projeto	un	2,00
6.2	3425	SINAPI	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60
6.3	73910/10	SINAPI	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto	un	1,00
6.4	74239/1	SINAPI	Porta de abrir - Box em madeira laminado 0,60x1,70m (PNE), incluso marco, dobradiças e targeta tipo LIVRE/OCUPADO CONFORME PROJETO	un	2,00
6.5	74239/2	SINAPI	Porta de abrir - Box em madeira laminado 0,90x1,70m (PNE), incluso marco, dobradiças e targeta tipo LIVRE/OCUPADO CONFORME PROJETO	un	4,00
			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.6	74068/6	SINAPI	Fechadura de embutir completa para portas externas	un	3,00
6.7	74069/1	SINAPI	Fechadura de embutir completa para portas de banheiro	un	6,00
			JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.8	68052	SINAPI	Janela de alumínio, basculante 100x40cm, inclusive ferragens	m²	11,04
			VIDROS		
6.9	72118	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	11,04
6.10	74125/1	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24
7.0			COBERTURA		
7.1	84038	SINAPI	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - pré pintada - cor: branca	m²	980,40
7.2	73970/2	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	12.255,00
8.0			REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES		
9.2	87882	SINAPI	chapisco em teto com argamassa traço - 1:3(cimento/areia)	m²	84,33
9.3	87554	SINAPI	Emboço de paredes em geral com argamassa traço 1:2:9 (cimento/cal/areia)	m²	148,79
9.4	75481	SINAPI	Reboco de parede com argamassa traço 1:2:6 (cimento/cal/areia) espessura 2,0cm (massa única)	m²	89,01
9.5	C2111	SEINFRA	Reboco de teto com argamassa traço 1:2:9 (cimento/cal/areia) espessura 1,5cm	m²	84,33
			REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS		
9.7	87554	SINAPI	Emboço de paredes em geral com argamassa traço 1:2:9 (cimento/cal/areia) espessura 1,5cm		67,28
9.8	75481	SEINFRA	Reboco de parede com argamassa traço 1:2:6 (cimento/cal/areia) espessura 2,0cm (massa única)		70,16
			REVESTIMENTO CERÂMICOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72591/2020, emitida em 16/01/2021

Certidão nº 72591/2020
16/01/2021, 13:24

Chave de Impressão: 8Yya9

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 8 folhas

Jacqueline R. Medrado
Engenheira Civil
CREA-BA 051700137-3
CREA-PE 17001373





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/Nº, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNPJ. 16.444.804/0001-10

9.9	87869	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV -cerâmica 30x40 cm aplicada com argamassa industrializada incl.rejunte- conforme projeto		210,50
9.10	87554	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 10x10 cm aplicada com argamassa industrializada incl.rejunte- BRANCO -conforme projeto		29,58
9.11	75481	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm aplicada com argamassa industrializada-incl.rejunte-AMARELO-conforme projeto		18,18
9.12	87265	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 10x10 cm aplicada com argamassa industrializada-incl.rejunte-AZUL- conforme projeto		37,75
SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					
10.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	64,91
10.6	C4623	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,85
10.7	74111/1	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L = 15cm, E=2cm	m	2,70
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.9	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação e=10cm	m²	53,79
11.0 PINTURA					
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	445,04
11.2	C1208	SEINFRA	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m	84,33
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	445,04
11.4	88487	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	84,33
11.5	72815	SINAPI	Pintura epoxi para pisos	m²	483,40
11.6	73924/3	SINAPI	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica e alambrado	m²	558,25
11.7	79460	SINAPI	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m²	404,10
12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1	74185/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00
12.2	74182/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00
12.3	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2"	un	2,00
12.4	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/4"	un	2,00
12.5	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1"	un	2,00
12.6	74176/1	SINAPI	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	un	2,00
12.7	85118	SINAPI	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	un	8,00
12.8	6141	SINAPI	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	10,00
12.9	73648	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00
12.10	72644	SINAPI	Luva soldável 32 mm	un	4,00
12.11	72701	SINAPI	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00
12.12	72704	SINAPI	Luva de redução soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72591/2020, emitida em 16/01/2021



Certidão nº 72591/2020
16/01/2021, 13:24

Chave de Impressão: BYya9
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 8 folhas

Jacqueline C. Medrado
Engenheira Civil
CREA-BA 051700137-3
CREA-PE 17001373





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/Nº, CENTRO - SOBRADINHO-BA
CNPJ. 16.444.804/0001-10

12.13	75030/8	SINAPI	Tubo PVC rígido soldável Ø 20 mm, incluso conexões	m	12,00
12.14	75030/1	SINAPI	Tubo PVC rígido soldável Ø 25 mm, incluso conexões	m	42,00
12.15	75030/2	SINAPI	Tubo PVC rígido soldável Ø 32 mm, incluso conexões	m	28,00
12.16	75030/3	SINAPI	Tubo PVC rígido soldável Ø 40 mm, incluso conexões	m	30,00
12.17	75030/4	SINAPI	Tubo PVC rígido soldável Ø 50 mm, incluso conexões	m	36,00
12.18	72786	SINAPI	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 40mm	un	4,00
12.19	72784	SINAPI	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 25mm	un	12,00
12.20	72785	SINAPI	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 32mm	un	4,00
12.21	72787	SINAPI	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 50mm	un	4,00
12.22	819	SINAPI	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00
12.23	834	SINAPI	Bucha PVC de redução soldável curta 40mm - 25mm	un	4,00
12.24	40729	SINAPI	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00
12.25	72573	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	un	15,00
12.26	72577	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 50mm	un	6,00
12.27	72575	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	un	8,00
12.28	72602	SINAPI	Joelho PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00
12.29	3524	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1.1/4"	un	2,00
12.30	20147	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00
12.31	7136	SINAPI	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00
12.32	7131	SINAPI	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00
12.33	9905	SINAPI	União soldável 20mm	m	6,00
12.34	9897	SINAPI	União soldável 50mm	m	2,00
12.35	3256	SINAPI	Flange para caixa d'água 25mm	m	3,00
12.36	3260	SINAPI	Flange para caixa d'água 50mm	m	2,00
13.1	40777	SINAPI	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	6,00
13.2	72685	SINAPI	Ralo seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00
13.3	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00
13.4	74165/4	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec e instalação inclusive conexões	m	36,00
13.5	74165/1	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec e instalação inclusive conexões	m	47,50
13.6	74165/2	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec e instalação inclusive conexões	m	21,50
13.7	72543	SINAPI	Curva PVC 45° curta 100 mm	un	1,00
13.8	72547	SINAPI	Curva PVC 90° curta 40 mm	un	16,00
13.9	72559	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00
13.10	72558	SINAPI	Joelho PVC 90° com anel 40 mm - 1 1/2"	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72591/2020, emitida em 16/01/2021



Certidão nº 72591/2020
16/01/2021, 13:24
Chave de Impressão: BYya9
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 8 folhas

Jacqueline J. C. Medrado
Engenheira Civil
CREA-BA 051700137-3
CREA-PE 17001373





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/Nº, CENTRO - SOBRADINHO-BA
CNPJ. 16.444.804/0001-10

13.11	72587	SINAPI	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1,1/2"	un	10,00
13.12	72774	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 mm - 50mm	un	5,00
13.13	72603	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 mm - 100mm	un	5,00
13.14	72773	SINAPI	Junção PVC esgoto 50mm - 40mm	un	6,00
13.15	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria (60x60 cm)	un	2,00
13.16	6149	SINAPI	Sifão de copo 1" - 1 1/2"	un	8,00
13.17	73795/2	SINAPI	Válvula para lavatório 1"	un	8,00
14.0			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIAS		
14.1	21056	SINAPI	Grelha fofa 40 x 500 x 1000mm	un	8,00
14.2	4718	SINAPI	Brita nº 2 para calha	m³	1,87
15.0			LOUÇAS E METAIS		
15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
15.2	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.3	1370	SINAPI	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.4	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	4,00
15.5	377	SINAPI	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	4,00
15.6	86943	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00
15.7	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada Ecomplementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00
15.8	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código, 1193.C37, DECA ou equivalente	un	8,00
15.9	11703	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	6,00
15.10	MERCAD		Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00
15.11	MERCAD		Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	2,00
15.12	MERCAD		Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA ou equivalente	un	4,00
15.13	MERCAD		Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305, C, cor cromado, DECA ou equivalente.	m	4,00
15.14	MERCAD		Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	m	4,00
15.15	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	m	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72591/2020, emitida em 16/01/2021



Certidão nº 72591/2020
16/01/2021, 13:24

Chave de Impressão: BYya9

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 8 folhas

Jacqueline C. Medrado
Engenheira Civil
CREA-BA 051700137-3
CREA-PE 17001373





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/Nº, CENTRO - SOBRADINHO-BA
CNPJ. 16.444.804/0001-10

15.16	86914	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	m	2,00
15.17	MERCAD O		Banco retrátil para PNE 40x70cm aço inox	m	2,00
16.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
16.1	72553	SINAPI	Extintor PKS - 6KG	un	2,00
16.2	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 leds autonomia mínima 1 hora	un	2,00
16.3	72947	SINAPI	Marcação no piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00
16.4	MERCAD O		Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00
16.5	MERCAD O		Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de incêndio	un	2,00
17.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramentos, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores	un	2,00
17.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10 A	un	7,00
17.3	74130/3	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 25 A	un	5,00
17.4	74130/3	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 150 A	un	8,00
17.5	74130/6	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 175 A	un	2,00
17.6	74130/6	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 30mA	un	1,00
17.7	MERCAD O		Dispositivo Diferencial Residual 30mA	m	1,00
			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.8	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00
17.9	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00
17.10	55865	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roçável Ø 40mm (DN 1 1/2") inclusive conexões	m	18,00
17.11	72308	SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm (DN 3/4") inclusive conexões	m	82,00
17.12	72309	SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm (DN 1") inclusive conexões	m	13,00
17.13	72310	SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado Ø 40mm (DN 1 1/2") inclusive conexões	m	30,00
17.14	83387	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00
17.15	83438	SINAPI	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00
17.16	73861/20	SINAPI	Condutete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
17.17	73861/14	SINAPI	Condutete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
17.18	12026	SINAPI	Condutete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00
17.19	12029	SINAPI	Condutete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00
17.20	400	SINAPI	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00
17.21	392	SINAPI	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72591/2020, emitida em 16/01/2021



Certidão nº 72591/2020
16/01/2021, 13:24

Chave de Impressão: BYyag

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 8 folhas

Jacqueline R. Medrado
Engenheira Civil
CREA-BA 021700137-3
CREA-PE 17001373




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

 AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/Nº, CENTRO - SOBRADINHO-BA
 CNPJ. 16.444.804/0001-10

17.22	394	SINAPI	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	m	4,00
17.23	72618	SINAPI	Luva de aço galvanizada de 3/4"	m	15,00
17.24	72613	SINAPI	Luva de aço galvanizada de 1"	m	2,00
17.25	72611	SINAPI	Luva de aço galvanizada de 1 1/2"	m	1,00
17.26	73542	SINAPI	Bucha e arruela de aço galvanizada 3/4"	m	15,00
17.27	84158	SINAPI	Bucha e arruela de aço galvanizada 1"	m	2,00
17.28	84159	SINAPI	Bucha e arruela de aço galvanizada 1 1/2"	un	1,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas classe de tensão 750V encordoamento classe 5 flexível com seção de:					
17.32	73860/8	SINAPI	#2,5 mm²	m	190,00
17.33	73860/9	SINAPI	#4 mm²	m	820,00
17.34	73860/12	SINAPI	#16 mm²	m	14,00
17.35	73860/14	SINAPI	#35 mm²	m	41,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
17.36	83540	SINAPI	Tomada universal, 2P + T, 15A/250v, cor branca completa	un	4,00
17.37	83566	SINAPI	Tomada universal, 2P + T, 20A/250v, cor branca completa	un	1,00
17.38	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00
17.39	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x40W completa	un	6,00
17.40	73953/5	SINAPI	Luminárias 1x40W completa	un	1,00
17.41	MERCADO		Luminária Industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado	un	20,00
18.1	74166/1	SINAPI	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00
18.2	68069	SINAPI	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00
18.3	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	m	20,00
18.4	75030/4	SINAPI	Tubo PVC 2"	m	15,00
18.5	C2459	SEINFRA	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00
18.6	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00
19.1	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	2,50
19.2	C1347	SEINFRA	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72591/2020, emitida em 16/01/2021


 Certidão nº 72591/2020
 16/01/2021, 13:24

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 8 folhas

 Jacqueline J. Medrado
 Engenheira Civil
 CREA-BA 051700137-3
 CREA-PE 17001373




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/Nº, CENTRO - SOBRADINHO-BA
CNPJ. 16.444.804/0001-10

19.3	C1349	SEINFRA	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00
19.4	C1351	SEINFRA	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00
19.5	74072/3	SINAPI	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60
19.6	74244/1	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado	m²	154,15
20.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	m²	980,40

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

SOBRADINHO/BA, 07 DE AGOSTO DE 2020

Erika Bezerra Moraes de Almeida
ERIKA BEZERRA MORAIS DE ALMEIDA
SECRETARIA DE CONVENIOS

Jacqueline J. C. Medrado
JACQUELINE JESSICA CARVALHO MEDRADO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 051700137-3 BA
ENG. FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72591/2020, emitida em 16/01/2021



Certidão nº 72591/2020
16/01/2021, 13:24

Chave de Impressão: BYya9
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2021 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169206/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS**
Registro: **3000047784BA** RNP: **0515189529**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190094130** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/06/2019** Baixada em: **31/01/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itatim** CPF/CNPJ: **13.866.843/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA linha** Nº: **sn**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **ITATIM** UF: **BA** CEP: **46875000**
Contrato: **093/2018** Celebrado em: **21/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 2.441.748,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA João Almeida** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **ITATIM** UF: **BA** CEP: **46875000**
Data de início: **21/06/2018** Conclusão efetiva: **19/10/2019**
Finalidade: **Cultural**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itatim** CPF/CNPJ: **13.866.843/0001-17**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2658.75 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 357.71 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1944.68 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 841.17 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1137.10 metro cúbico;**

Observações
construção de centro de eventos.

Número da ART: **BA20200339225** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/08/2020** Baixada em: **02/05/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itatim** CPF/CNPJ: **13.866.843/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA linha** Nº: **sn**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **ITATIM** UF: **BA** CEP: **46875000**
Contrato: **093/2018** Celebrado em: **21/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 2.441.748,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA João Almeida** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **ITATIM** UF: **BA** CEP: **46875000**
Data de início: **21/06/2018** Conclusão efetiva: **21/12/2020**
Finalidade: **Cultural**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Itatim** CPF/CNPJ: **13.866.843/0001-17**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2658.75 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 357.71 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1944.68 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 841.17 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1137.10 metro cúbico;**

Observações
construção de centro de eventos.
Aditivo: primeiro aditivo de prazo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 04/05/2023, às 10:37:11
Página 35 de 109



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169206/2023

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA E ALARME, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 169206/2023
03/05/2023, 15:35
07136

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 07136



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de ITATIM/BA, inscrita no CNPJ nº 13.866.843/0001-17, vem por meio de este atestar parcialmente para os devidos fins que a empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, sediada a Avenida Pedra Vermelha, nº 81, centro na cidade de Monte Santo/BA CEP: 46800-000, inscrita no CNPJ nº 18.927.816/0001-20, tendo como responsáveis Técnicos os Engenheiros Cívís Luis Gustavo Rocha de Souza CREA Nº 050071448-7, Fabio do Nascimento Santo CREA Nº 061518952-9, executou a Obra de Construção do Centro de Eventos Na Rua João Almeida-SN-Centro do Município de ITATIM/BA abaixo relacionados de acordo com requisitos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato o que nos permite considerar satisfatório o atendimento da empresa.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2018
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2020
CONTRATO Nº 093/2018

VALOR TOTAL DA OBRA: 2.441.748,24 (Dois Milhões quatrocentos e quarenta e hum mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

ART Nº BA20180099953 - Engenheiro Civil Luis Gustavo Rocha de Souza

ART Nº BA20190094130 - Engenheiro Civil Fabio do Nascimento Santos

Período da Obra: 21/06/2018 a 28/06/2022

CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITATIM			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50
1.1.0.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00
1.1.0.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.1.0.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	15,00
1.1.0.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	2.937,60
1.1.0.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	30,00
1.2	INFRAESTRUTURA		
1.2.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	366,97
1.2.0.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIEB C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M2	805,19
1.2.0.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	535,59
1.2.0.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	98,52
1.2.0.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF. 07/2016	M3	28,20
1.2.0.6	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 01/2015	KG	1.609,21
1.2.0.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	800,77
1.2.0.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.200,07
1.2.0.9	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	132,43
1.2.0.10	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	234,54
1.2.0.11	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	99,97
1.3	SUPERESTRUTURA 01		
1.3.0.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIEB C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M2	1.644,69
1.3.0.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	259,19
1.3.0.3	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 01/2015	KG	2.504,24
1.3.0.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.856,71
1.3.0.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1.994,37
1.3.0.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	211,00
1.4	SUPERESTRUTURA 02		
1.4.0.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (RFAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	841,17
1.4.0.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	656,26
1.5	ESTRUTURA METÁLICA		

Marcelo Amato Prates
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA BA 37 8840
Técnico de Segurança / MTE 0014925/BA

Daiane Silva dos Anjos
CPF: 074.733.883-89
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 169206/2023, emitida em 03/05/2023

Certidão nº 169206/2023
04/05/2023, 10:37
Chave de Impressão: 07136
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 7 folhas



1.5.0.1	ESTRUTURA METÁLICA FM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	257,82
1.6	ALVENARIA		
1.6.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4.396,00
1.6.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	64,79
1.7	REVESTIMENTO		
1.7.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7.153,54
1.7.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	655,54
1.7.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	655,54
1.7.0.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2	6.498,00
1.7.0.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.152,01
1.7.0.6	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA NIVELADORA ACRÍLICA, SUMACRILEMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA NIVELADORA ACRÍLICA, SUMACRIL	M2	5.152,01
1.7.0.7	COMPENSADO 15MM C/ FORMICA BRILHANTE COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, PARA PAREDE	M2	170,00
7.0.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	1.345,99
1.7.0.9	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM	M2	334,25
1.7.0.10	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA TEXTURIZADA, ESP. = 1,3 MM COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR	M2	61,36
1.7.0.11	REVESTIMENTO DE PAREDE FM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO	M2	126,46
1.7.0.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.410,43
1.8	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
1.8.0.1	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"x1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M2	22,58
1.8.0.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
1.8.0.3	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	28,00
1.8.0.4	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	85,77
1.8.0.5	PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX	UN	37,00
1.8.0.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6,60
1.8.0.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	174,74
1.9	CONTRA PISO E PISO		
1.9.0.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	2.690,69
1.9.0.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	2.690,69
1.9.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	337,00
1.9.0.4	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	187,19
1.9.0.5	PISO EM ASSDALHO DE MADEIRA DE LEI (PAU D'ARCO) - COMERCIAL, RÉGUAS MACHO E FÊMECA 20CM X 2CM, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE RASPAGEM	M2	134,63
1.9.0.6	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	M	189,26
1.9.0.7	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	224,27
1.9.0.8	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	M2	1.156,94
1.9.0.9	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO PRETO, E=2CM	M2	6,27
1.10	COBERTURA		
1.10.0.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	16,96
1.10.0.2	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	1.512,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 169206/2023, emitida em 03/05/2023



Certidão nº 169206/2023
04/05/2023, 10:37

Chave de Impressão: 07136
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 7 folhas

Maria Amélia Praxedes
Téc. de Segurança / MTE 0014926/BA

Danielle Silva
CPF: 024.711.111-11
Prefeito Municipal



1.10.0.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.512,12
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA		
1.11.0.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
1.11.0.2	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	M	53,00
1.11.0.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00
1.11.0.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	59,00
1.11.0.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,00
1.11.0.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
1.11.0.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.11.0.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.11.0.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.11.0.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.11.0.11	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
1.11.0.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00
1.11.0.13	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.11.0.14	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.11.0.15	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
1.11.0.16	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
1.11.0.17	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.11.0.18	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.11.0.19	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	7,00
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.12.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO		
1.12.1.1	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, Ø=1 1/4"	UN	2,00
1.12.1.2	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, Ø=1 1/2"	UN	1,00
1.12.1.3	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 85MM, Ø=3"	UN	1,00
1.12.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	163,00
1.12.1.5	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	242,00
1.12.2	ACESSÓRIOS USO GERAL		
1.12.2.1	BUCHA DE NYLON 5-06	UN	150,00
1.12.2.2	BUCHA DE NYLON 5-08	UN	33,00
1.12.2.3	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4"	CJ	1.083,00
1.12.2.4	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE	UN	102,00
1.12.2.5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2")	UN	41,00
1.12.2.6	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	UN	110,00
1.12.2.7	PARAFUSO EM AÇO INOX, CABEÇA SEXTAVADA 3/8" X 70	UN	48,00
1.12.2.8	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL	UN	480,00
2.9	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	603,00
2.10	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	151,00
2.11	VERGALHÃO GALVANIZADO TIPO ROSCA TOTAL DE 1/4" X 9M	KG	151,00
1.12.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)		
1.12.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,80
1.12.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11.664,90
1.12.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.743,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 169206/2023, emitida em 03/05/2023



Certidão nº 169206/2023
04/05/2023, 10:37
Chave de Impressão: 07136
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 7 folhas

Maria Luíza Praxedes
ENR - CREA/BA - TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREABA 37 6540
Técnica de Segurança / MTE 0014926/BA

Daiane Silveira
CPF: 024.730.534-00
Prefeita Municipal



1.12.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.966,80
1.12.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	677,20
1.12.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,70
1.12.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	558,30
1.12.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	472,70
1.12.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	916,80
1.12.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,90
1.12.4	ELETRICA - CAIXA DE PASSAGEM		
1.12.4.1	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM	UN	15,00
1.12.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO		
1.12.5.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.12.5.2	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.12.5.3	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.12.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	53,00
1.12.5.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84,00
1.12.5.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
1.12.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
1.12.6.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.12.6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.12.6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	79,00
1.12.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
1.12.6.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.12.6.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.12.6.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.12.6.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
1.12.6.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
1.12.6.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.12.6.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 175 A 275A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.12.7	ELETROCALHA		
1.12.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	3,00
1.12.7.2	Forneimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	UN	2,00
1.12.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	24,00
1.12.7.4	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	55,00
1.12.7.5	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	24,00
1.12.7.6	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	151,00
1.12.7.7	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00
1.12.7.8	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	82,00
1.12.7.9	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	151,00
1.12.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		
1.12.8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.124,50
1.12.9	ELETRODUTO PVC ROSCA		
1.12.9.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,98
1.12.9.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,01
1.12.9.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00
1.12.9.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,90
1.12.10	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 169206/2023, emitida em 03/05/2023



Certidão nº 169206/2023
04/05/2023, 10:37
Chave de Impressão: 07136

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 7 folhas

Mary Amélia Prazeres
ENGENHEIRA DE TRABALHO
CREA-BA 17.5040
Técnica de Segurança / MTE 00149265A

Daiane Silva
CPF: 024.738.553-10
Prefeito Municipal

[Assinatura]



1.12.10.1	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	20,00
1.12.10.2	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	170,00
1.12.10.3	LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA PARA LAMPADAS HALOGENAS, COM ANEIS DUPLS ARTICULAVEIS, EM ALUMINIO, PINTURA EPOXI, REF. 401 DA PARISLUX OU SIMILAR	UN	21,00
1.12.10.4	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	38,00
1.12.10.5	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	203,00
1.12.11	ELÉTRICA - LÂMPADA INCANDESCENTE OU LED EQUIVALENTE		
1.12.11.1	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	20,00
1.12.12	ELÉTRICA - LÂMPADA FLUORESCENTE OU LED EQUIVALENTE		
1.12.12.1	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	8,00
1.12.12.2	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	165,00
1.12.12.3	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT	UN	10,00
1.12.13	ELÉTRICA - LÂMPADA HALÓGENA OU LED EMBUTIDANO FORRO OU TRILHO, LUMINARIO SPOT		
1.12.13.1	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	21,00
1.13	LISTA DE MATERIAIS SPDA		
1.13.0.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500,00
1.13.0.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
1.13.0.3	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	203,00
1.13.0.4	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	100,00
1.13.0.5	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTO-ATARRACHANTE D=4,2 X 32MM, REF:TEL-S333	UN	135,00
1.13.0.6	BUCHA DE NYLON NR06, REF:TEL-S306 - SPDA (FORNECIMENTO)	UN	35,00
1.13.0.7	CONECTOR PARALELO DE BRONZE COM PARAFUSOS PARA CABO 35MM2, REF:TEL-731 OU SIMILAR (SPDA)	UN	60,00
1.13.0.8	POLIURETANO FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO REF:TEL-5905, BISNAGA COM 360G (P/ SPDA)	UN	6,00
1.13.0.9	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	16,00
1.13.0.10	CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR115	UN	6,00
1.13.0.11	ALICATE COM ISOLAMENTO	UN	2,00
1.13.0.12	CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR90	UN	6,00
1.13.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PLANILHA QUANTITATIVO		
1.13.1.1	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	1,00
1.13.1.2	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	24,00
1.13.1.3	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO CONVENCIONAL, MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	3,00
1.13.1.4	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UN	12,00
1.13.1.5	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO	UN	12,00
1.13.1.6	CABO CORDOPLASTIC 2 X 1.0MM	M	1.273,00
1.13.1.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	390,00
1.13.1.8	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	41,00
1.13.1.9	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	308,00
1.13.1.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
1.13.1.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
1.13.1.12	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
1.13.1.13	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, AS CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT)	UN	2,00
1.13.1.14	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	19,00
1.13.1.15	EXTINTOR PARA INCENDIO SOBRE RODAS 30KG TIPO PÓ QUÍMICO (PQS) COM CAPACIDADE EXTINTORA 80-BC	UN	1,00
1.13.1.16	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00
1.13.1.17	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	86,00
1.13.1.18	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	25,00
1.13.1.19	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
1.13.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
1.13.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00
1.13.1.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00

Maria Amélia Prazeres
 ENG. CIVIL/ENGR. SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-BA 97 604/07
 Técnica de Segurança / MTE 0014926/BA

Stairone Silva dos S. J.
 CPF: 024.736.634-11
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 169206/2023, emitida em 03/05/2023




Certidão nº 169206/2023
 04/05/2023, 10:37
 Chave de Impressão: 07136

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 7 folhas



1.13.1.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.13.1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 15 MM	UN	8,00
1.13.1.25	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.13.1.26	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.13.1.27	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM	UN	2,00
1.13.1.28	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 79MM X 35MM	UN	2,00
1.13.1.29	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 P	UN	2,00
1.13.1.30	COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 P	UN	7,00
1.13.1.31	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.13.1.32	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 P	UN	11,00
1.13.1.33	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.13.1.34	Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 28 mm (1")	UN	9,00
1.13.1.35	Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 66mm (2 1/2")	UN	6,00
1.13.1.36	Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 79mm (3")	UN	2,00
1.13.1.37	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1"	UN	4,00
1.13.1.38	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2"	UN	4,00
1.39	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 3"	UN	5,00
1.40	Nípel pvc rígido roscável d=1"	UN	32,00
1.41	Nípel pvc rígido roscável d=2 1/2"	UN	20,00
1.13.1.42	Nípel pvc rígido roscável d=3"	UN	19,00
1.13.1.43	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	98,00
1.13.1.44	TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR	M	3,00
1.13.1.45	TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR	M	6,00
1.13.1.46	TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2" (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR	M	99,00
1.13.1.47	TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3" (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR	M	10,00
1.13.1.48	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.13.1.49	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.13.1.50	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.13.1.51	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.14	TUBULAÇÃO SECA		
1.14.1	ACESSÓRIOS E TUBOS		
1.14.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
1.14.1.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	55,00
1.14.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
1.14.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.14.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.14.1.6	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCÁVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00
1.14.1.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00


 Maria Amélia Prazeres
 ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-BA 37.8040
 Técnica de segurança / MTE 00149268A

Driane
 CPF: 072.486.33-71
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 169206/2023, emitida em 03/05/2023



Certidão nº 169206/2023
 04/05/2023, 10:37
 Chave de Impressão: 07136
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 7 folhas



1.14.1.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	57,00
1.14.2	EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS PARA USO FUTURO		
1.14.2.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.14.2.2	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA	UN	1,00
1.14.2.3	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	UN	1,00
1.14.2.4	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA SE, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	UN	4,00
1.14.2.5	VOICE PANEL 30 PORTAS CAT 3	UN	4,00
1.14.2.6	GUIA FRONTAL PARA CABOS	UN	1,00
1.14.2.7	CABO TELEFÔNICO CI 50 - 10	M	12,00
1.14.2.8	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
1.14.2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00
1.14.3	LISTA DE MATERIAIS		
1.14.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 3/4"	UN	3,00
1.14.3.2	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	3,00
1.14.3.3	Forneimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	UN	1,00
1.14.3.4	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	6,00
1.14.3.5	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
1.14.3.6	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1.7	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
1.14.3.8	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
1.14.3.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00
1.14.3.10	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM ²), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
1.14.3.11	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
1.14.3.12	LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIÂM = 3/4" X 1/2"	UN	2,00
1.14.3.13	REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANÔMETRO	UN	1,00
1.14.3.14	MANUEIRA DE PVC FLEXÍVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, SERVIÇOS LEVES E MÉDIOS	M	10,00
1.14.3.15	LUVA DE REDUÇÃO NPT BRONZE 3/4" X 1/2"	UN	2,00
1.15	MÓVEIS		
1.15.0.1	POLTRONA AUDITORIO COM ASSENTO REBÁTIVEL	UN	754,00
1.16	ACÚSTICA		
1.16.0.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	1.410,43
1.16.0.2	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	M2	879,93
1.16.0.3	FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESURA 15 MM (COM COLOCAÇÃO)	M2	1.027,42
1.16.0.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.80 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	9,00
1.16.0.5	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	4,80
1.16.0.6	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	396,20
1.16.0.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	48,12
1.16.0.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-ÔCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	8,00

O REFERIDO É VERDADE E DOU FE

Daiane Silva dos Anjos
DAIANE SILVA DOS ANJOS
 PREFEITA MUNICIPAL

Daiane Silva dos Anjos
 CPF: 024.736.635-80
 Prefeita Municipal

Maria Amália Prazeres
MARIA AMÁLIA PRAZERES
 ENGENHEIRA CIVIL/FISCAL DA PREFEITURA
 CREA/BA 37.604

Maria Amália Prazeres
 ENG. CIVIL/ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA/BA 37.604/0
 Técnica de Segurança / MTE 0014926/SA

ITATIM/BA, 20 DE DEZEMBRO DE 2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 169206/2023, emitida em 03/05/2023



Certidão nº 169206/2023
 04/05/2023, 10:37
 Chave de Impressão: 07136
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102127/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS**
Registro: **3000047784BA** RNP: **0515189529**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190081323** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/05/2019** Baixada em: **04/06/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha** CPF/CNPJ: **13.698.774/0001-80**
Endereço do contratante: **SEM DEFINIÇÃO Centro Administrativo municipal** Nº: **sn**
Complemento: Bairro: **Jeremias**
Cidade: **EUCLIDES DA CUNHA** UF: **BA** CEP: **48500000**
Contrato: **0962019** Celebrado em: **03/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.459.570,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RENATO CAMPOS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **EUCLIDES DA CUNHA** UF: **BA** CEP: **48500000**
Data de início: **03/04/2019** Conclusão efetiva: **03/12/2019**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha** CPF/CNPJ: **13.698.774/0001-80**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL 111 - Execução de Obra Técnica 794.43 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.81 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 681.86 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de obras de ampliação no Hospital Antonio Carlos Magalhães, sob regime de empreitada por preço global.

Informações Complementares

- Com exceção de capina e plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 102127/2021
28/07/2021, 21:28
YZb4d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZb4d





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha/BA, inscrita no CNPJ nº 13.698.774/0001-80, vem por meio de este atestar para os devidos fins que a empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, sediada a Avenida Pedra Vermelha, nº 81, centro na cidade de Monte Santo/BA CEP: 48800-000, inscrita no CNPJ nº 18.927.816/0001-20, tendo como responsáveis Técnicos os Engenheiros Cívils Luis Gustavo Rocha de Souza CREA Nº 050071448-7, Jose Uilson Ferreira de Souza CREA Nº 518677133 e Fabio do Nascimento Santo CREA Nº 051518952-9, executou a Obra de contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras de ampliação do Hospital Antonio Carlos Magalhães no município de Euclides da Cunha/BA, abaixo relacionados de acordo com requisitos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato o que nos permite considerar satisfatório o atendimento da empresa.

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA RENATO CAMPOS, S/N, CENTRO NA CIDADE DE EUCLIDES DA CUNHA/BA, CEP: 48500-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

CONTRATO Nº 096/2019

VALOR GLOBAL: 1.459.541,59 (Um Milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e um real e cinquenta e nove centavos)

ART Nº BA20190076329 - Engenheiro Civil Luis Gustavo Rocha de Souza

ART Nº BA20190139576 - Engenheiro Civil Jose Uilson Ferreira de Souza

ART Nº BA20190081323 - Engenheiro Civil Fabio do Nascimento Santos

Período da Obra: 03/04/2019 a 03/04/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6
1.2	FECHAMENTO TAPUME EM MADEIRA OU CHAPA METÁLICA, AF 05/2018	M2	39,51
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	6
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	644,53
1.5	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	644,53
2	CENTRAL DE GASES		
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	21,06
2.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	21,06
3	OFICINA		
3.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	31,58
3.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	31,58
4	DEPÓSITO DE RESÍDUOS		
4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	37,32
4.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	37,32
4.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1
5	CARGA E DESCARGA		
5.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	59,94
5.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	59,94
5.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1
6	ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO-SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	102,83
6.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	10,25
7	ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO-MOVIMENTO DE TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZbM4
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

7.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	81,12
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 04/2016	M3XKM	1216,89
8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
8.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	402,18
8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 04/2016	M3XKM	2413,08
8.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	402,18
	ESTRUTURA		
9	ESTRUTURA-FUNDAÇÃO		
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2017	M2	644,53
9.2	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	644,53
9.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	32,23
9.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2017	M2	26,81
9.5	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	1417,97
9.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	M3	96,68
10	FUNDAÇÃO - SAPATA		
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	59,04
10.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	59,04
10.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1265,67
10.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	142,57
10.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	139,4
10.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	34,44
11	FUNDAÇÃO - ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	19,45
11.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	17,82
11.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	M2	62,6
11.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	225,6
11.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	62,6
11.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	12,55
12	FUNDAÇÃO - BALDRAME		
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	m³	45,50
12.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	116,25
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	M2	329,38
12.4	FORMA PLANA PARA VIGAS-BALDRAME, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	271,25
12.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	1069,39
12.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	558,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11

Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

12.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	16,28
13	ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO - BALDRAME		
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	17,57
13.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	21,96
13.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMASOS.	M2	68,07
13.4	FORMA PLANA PARA VIGAS-BALDRAME, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	54,9
13.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	297,99
13.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	155,26
13.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	8,19
14	ESTRUTURA-PILAR		
14.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	147,6
14.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	309,22
14.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	153,09
14.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,84
15	ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO-ESTRUTURA-PILAR		
15.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	52,80
15.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	386,49
15.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,6
15.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,56
16	ESTRUTURA-VIGA		
16.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	269,75
16.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,84
16.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	835,93
16.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	225,1
16.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	21,58
17	ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO-ESTRUTURA-VIGA		
17.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	68,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

17.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	297,99
17.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	114,05
17.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	4,3
18	ESTRUTURA-LAJE		
18.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	666,73
18.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	425,37
18.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1550,73
18.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	96,68
18.5	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3, 5 KN/M2 VÃO 4,1M INCL VIGOTAS, TJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 3CM, CONCRETO 15MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	M2	666,73
	CENTRAL DE GASES		
19	ESTRUTURA- FUNDAÇÃO		
19.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2017	M2	21,06
19.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	21,06
19.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	M3	1,05
19.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	3,82
19.5	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	46,33
19.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2017	M3	2,11
20	ESTRUTURA- LAJE		
20.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	24,23
20.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	26,15
20.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	30,28
20.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	2,11
20.5	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3, 5 KN/M2 VÃO 4,1M INCL VIGOTAS, TJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 3CM, CONCRETO 15MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	M2	24,23
	OFICINA		
21	ESTRUTURA- FUNDAÇÃO		
21.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2017	M2	31,58
21.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	31,58
21.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	M3	1,58
21.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	4,43
21.5	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	69,48
21.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2017	M3	3,16
22	ESTRUTURA- LAJE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: Y2b4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

22.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	35,28
22.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,65
22.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,48
22.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,16
22.5	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3, 5 KN/M2 VÃO 4,1M INCL VIGOTAS, TJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 3CM, CONCRETO 15MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	M2	35,28
DEPOSITO DE RESÍDUOS			
17	ESTRUTURA- FUNDAÇÃO		
17.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	37,32
17.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	37,32
17.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,87
17.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	5,33
17.5	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	82,10
17.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	3,73
18	ESTRUTURA- LAJE		
18.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	41,79
18.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,91
18.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,79
18.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,73
12.4	CAPEAMENTO 3CM, CONCRETO 15MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	M2	41,79
CARGA E DESCARGA			
19	ESTRUTURA- FUNDAÇÃO		
19.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR	M2	59,94
19.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO,	M2	59,94
19.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	3,00
19.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA	M2	6,83
19.5	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA	KG	131,87
19.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA	M3	8,99
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			
20	BLOCOS DE LEITO TÉRREO		
20.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	65,62
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.315,46
20.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.630,92
20.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.630,92
21	CENTRAL DE GASES		
21.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	45,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11

Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

21.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	91,84
21.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	91,84
22	OFICINA		
22.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2	84,81
22.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	169,62
22.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	169,62
23	DEPOSITO DE RESÍDUOS		
23.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2	75,88
23.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	151,76
23.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	151,76
24	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL-ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
24.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2	85,68
24.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	246,48
24.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	492,96
24.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	492,96
	COBERTURA		
25	BLOCOS DE LEITO TERREO		
25.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	563,95
25.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M2	563,95
25.3	TELHA TRANSLUCIDA EM FIBRA DE VIDRO, TRAPEZOIDAL, DIM = 5,00 X 1,10 M, ESP=1,5MM (FORTLEV OU SIMILAR)	M2	28,48
25.4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	644,53
25.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	80,60
25.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	76,40
26	CENTRAL DE GASES		
26.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME	M2	21,06
26.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	27,17
26.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M2	27,17
27	OFICINA		
27.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	31,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

26.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	40,00
26.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	40,00
28	DEPOSITO DE RESÍDUOS		
28.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	37,32
28.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	50,74
28.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	50,74
29	COBERTURA-ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
29.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	112,93
29.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	112,93
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
28	BLOCOS DE LEITOS - ESGOTO		
28.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	126,00
28.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	87,08
28.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	52,78
28.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	39,28
28.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00
28.6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	11,00
28.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00
28.8	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM AF 12/2014	UN	8,00
28.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	11,00
28.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15,00
28.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
28.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
28.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	27,00
28.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	48,00
28.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	36,00
28.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11

Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

28.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
28.18	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA	UNID	3,00
28.19	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
28.20	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	9,00
28.21	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	5,00
28.22	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
30	OFICINA - ESGOTO		
30.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
30.2	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM AF_12/2014	UNID	2,00
30.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
30.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00
30.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
30.6	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
30.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
30.8	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACABAMENTO CROMADO	UNID	2,00
30.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
30.10	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00
31	DEPÓSITO DE RESÍDUOS - ESGOTO		
31.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
31.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
31.3	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	6,00
31.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,00
31.5	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
31.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
32	OFICINA - ÁGUA FRIA		
32.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,53
32.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
32.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
32.4	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

31.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
32	BLOCOS DOS LEITOS - ÁGUA FRIA		
32.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	166,71
32.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	6,48
32.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	89,00
32.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
32.5	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	51,00
32.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
32.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	18,00
32.8	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	UM	6,00
32.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
32.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
32.11	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	14,00
32.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	23,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
33	BLOCOS DOS LEITOS - TÉRREO		
33.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.291,60
33.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5.905,20
33.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.136,19
33.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	143,00
33.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	143,00
33.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	56,00
33.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	47,00
33.8	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMÍNIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:402, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 54W/127V	UNID	35,00
33.9	LUMINÁRIA DE ALTO RENDIMENTO T5, 2X54W, EMBUTIR, SEM ALETAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCO FOSCO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REF. LARTS-2X54W/EBR/AA, DA G-LIGHT OU SIMILAR	UNID	21,00
33.10	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 2 X 20W, LINHA ZURI, REF. RS 2231 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UNID	31,00
33.11	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020D23200, DA PHILIPS, COMPLETA	UNID	67,00
33.12	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UNID	20,00
33.13	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
33.14	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
33.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
33.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	5,00
33.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	7,00
33.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

33.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	267,62
33.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	400,00
33.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	85,69
33.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	82,30
33.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	325,30
34	CENTRAL DE GASES		
34.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS	M	12,00
34.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,00
34.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
34.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 2 X 20W, LINHA ZURI, REF. RS 2231 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UNID	4,00
35	OFICINA		
35.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS	M	22,00
35.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	66,00
35.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
35.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
35.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
35.6	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 2 X 20W, LINHA ZURI, REF. RS 2231 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UNID	2,00
35.7	LUMINÁRIA DE ALTO RENDIMENTO T5, 2X54W, EMBUTIR, SEM ALETAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCO FOSCO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REF. LART5-2X54W/EBR/AA, DA G-LIGHT OU SIMILAR	UNID	9,00
35.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
35.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	2,00
35.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
36	DEPÓSITO DE RESÍDUOS		
36.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,00
36.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	69,00
36.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00
36.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,00
36.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00
36.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
36.7	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 2 X 20W, LINHA ZURI, REF. RS 2231 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UNID	5,00
36.8	LUMINÁRIA DE ALTO RENDIMENTO T5, 2X54W, EMBUTIR, SEM ALETAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO-CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCO FOSCO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REF. LART5-2X54W/EBR/AA, DA G-LIGHT OU SIMILAR	UNID	3,00
37	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
37.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,25
37.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	86,20
37.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UNID	10,00
37.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11

Chave de Impressão: YZb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

37.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
37.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00
37.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	502,17
37.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UNIT	2,00
38	INSTALAÇÕES DE ROTA DE FUGA		
38.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UNIT	7,00
38.2	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM	UNIT	5,00
39	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
39.1	BLOCO DOS LEITOS - TÊRREO		
39.1	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UNIT	37,00
39.2	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APORTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL	UNIT	3,00
39.3	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UNIT	2,00
39.4	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD. VR-8L, VERIN OU SIMILAR	UNIT	1,00
39.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	172,10
39.6	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
39.7	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
39.8	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	UN	2,00
40	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS		
40.1	TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO		
40.1	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MÊDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	190,00
40.2	TUBO COBRE APARENTE, CLASSE A, JUNTA SOLDADAS, D = 15 MM (1/2")	M	188,20
41	TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO		
41.1	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MÊDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	190,00
41.2	TUBO COBRE APARENTE, CLASSE A, JUNTA SOLDADAS, D = 15 MM (1/2")	M	188,20
42	TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL		
42.1	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MÊDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	190
42.2	TUBO COBRE APARENTE, CLASSE A, JUNTA SOLDADAS, D = 15 MM (1/2")	M	188,2
43	PISO E REVESTIMENTO		
43.1	BLOCO DOS LEITOS - TÊRREO		
43.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	82,95
43.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	82,95
43.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	274,64
44	PISO NA COR CINZA		
44.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	61,5
44.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	61,5
44.3	RODAPÊ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	78,56
45	PISO NA COR BRANCO		
45.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	175,69
45.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	175,69
45.3	RODAPÊ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	168,45
46	PISO NA COR AZUL		
46.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	313,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

46.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	313,32
46.3	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	240,23
47	CENTRAL DE GASES		
47.1	PISO NA COR CINZA		
47.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	21,06
47.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	21,06
48	OFICINA		
48.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	31,58
48.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	29,18
48.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	2,4
48.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	15,72
49	DEPOSITO DE RESIDUOS		
49.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	37,32
49.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	37,32
50	CARGA E DESCARGA		
50.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	59,94
50.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	59,94
51	PAVIMENTAÇÃO INTERNA-ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
51.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	90,14
51.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	90,14
51.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	90,14
51.4	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	90,98
52	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA-ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
52.1	LASTRO DE AREIA PARA RECEBIMENTO DE CAMADA DE BRITA	M3	32,50
52.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	30,00
52.3	MEIO FIO DE CONCRETO PREMOLDADO DIM 12X9X30X100 REJUNTADO COM ARGAMASSA INCLUSIVE ESCAVAÇÕES	M	39,40
52.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP 3CM	M3	7,3
	PINTURA		
	BLOCO DOS LEITOS - TÉRREO		
53	COR CINZA CLARO		
53.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	473,06
53.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	506,85
53.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	80,64
54	COR BRANCA		
54.1	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS	M2	966,29
54.2	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS COR AZUL CLARO	M2	966,29
55	COR AZUL CLARO		
55.1	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS	M2	756,87
55.2	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M2	756,87
56	CENTRAL DE GASES		
56.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	91,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

56.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	91,84
56.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	91,84
54	OFICINA		
54.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	169,62
54.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	169,62
54.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	31,58
55	DEPOSITO DE RESIDUOS		
55.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	151,76
55.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	151,76
55.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	37,32
56	ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
56.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA	M2	361,5
56.2	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS	M2	131,45
56.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	361,5
56.4	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M2	131,45
	FORRO		
57	BLOCO DOS LEITOS - TÉRREO		
57.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	506,85
57.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	126,61
58	OFICINA		
58.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	31,58
59	DEPOSITO DE RESIDUOS		
59.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	37,32
60	ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
60.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	90,14
	ESQUADRIA		
61	BLOCO DOS LEITOS - TÉRREO		
61.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4
61.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	21
61.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,20 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR DE VIDRO, TIPO VAI-VEI, PROVIDA DE BATE MACA E RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INOX, INCLUSIVE BATENTES L=22 CM E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	UNID	10
61.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR 0,50X0,50M, INCLUSIVE BATENTES DE 16 A 19CM E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	UNID	2
61.5	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	4,5
61.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	25,68
61.7	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	1,2
61.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	36
61.9	BATE MACA DE 600 X 150 MM DE CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,3MM, ACABAMENTO POLIDO, DOTADO DE 4 Furos e PARAFUSOS INOX AUTO-ATARRACHANTE	M	39,52
61.10	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM, NA COR CINZA	M2	86,25
61.11	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UNID	22
62	CENTRAL DE GASES		
62.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	10,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

62.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4
63	OFICINA		
63.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	5,46
63.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	5
64	DEPOSITO DE RESIDUOS		
64.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	10,5
64.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	5
64.3	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSO	M2	6
65	CARGA E DESCARGA		
65.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSO	M2	10,5
66	ESQUADRIAS-ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
66.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1
66.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,20 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COM VISOR DE VIDRO, TIPO VAI-VEI, PROVIDA DE BATE MACA E RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INOX, INCLUSIVE BATENTES L=22 CM E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	UNIT	2
66.3	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	1,04
66.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	7,2
66.5	VERGA PREMOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO	M	20,4
66.6	CONTRAVERGA PREMOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,50M DE COMPRIMENTO	M	16
66.7	BATE MACA DE 600 X 150 MM DE CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,3MM, ACABAMENTO POLIDO, DOTADO DE 4 Furos e PARAFUSOS INOX AUTO-ATARRACHANTE	M	90,98
	PEÇAS DE GRANITO		
67	BLOCOS DOS LEITOS - TÉRREO		
67.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	52,4
68	POSTO DE ENFERMAGEM		
68.1	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLAR, LARGURA 57CM, E= 2CM, PARA PIA OU LAVATÓRIO	M	4
69	SALA DE UTILIDADES		
69.1	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLAR, LARGURA 57CM, E= 2CM, PARA PIA OU LAVATÓRIO	M	1,44
	COMUNICAÇÃO VISUAL		
70	BLOCOS DOS LEITOS - TÉRREO		
70.1	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM	UNIT	45
70.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 3MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO, DIM.:45X18CM, PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTES DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES E INSTALAÇÃO	UNIT	4
71	CENTRAL DE GASES		
71.1	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM	UNIT	5
72	OFICINA		
72.1	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM	UNIT	3
73	DEPOSITO DE RESIDUOS		
73.1	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM	UNIT	7
74	ACESSO AO CENTRO CIRÚRGICO		
74.1	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM	UNIT	6
74.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 3MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL SOBREPOSTO, DIM.:45X18CM, PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTES DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES E INSTALAÇÃO	UNIT	2
	PAISAGISMO		
75	BLOCOS DOS LEITOS - TÉRREO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura de Euclides da Cunha

75.1	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	49
75.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	693,1
76	SERVIÇOS FINAIS		
76.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	861,111

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

EUCLIDES DA CUNHA/BA, 26 DE MAIO DE 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102127/2021, emitida em 28/07/2021



Hélio Fernando Cezar de Souza
HÉLIO FERNANDO CEZAR DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Wellington de Almeida Felix
WELLINGTON DE ALMEIDA FELIX
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 20224-D/BA
ENG. FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA/BA

Hélio Fernando Cezar de Souza
Hélio Fernando Cezar de Souza
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura,
e Desenvolvimento Urbano.
Decreto nº 003, de 04/01/2021

Certidão nº 102127/2021
29/07/2021, 15:11
Chave de Impressão: YZb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 15 folhas





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento, de um lado FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS brasileiro, Engenheiro Civil, RG BA 655325700 SSP-BA, registro no CREA-BA sob nº 515189529, com endereço na Rua Santo Antônio n 307 - Arraial do Retiro - Salvador - BA, CEP 41.204.020 doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa, CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/ nº 18.927.816/0001-20 com endereço na Rua Teixeira de Freitas, 73, CENTRO - MONTE SANTO - BA, CEP 48.880.000, neste ato representada pelo Sócio - Proprietário JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO, CPF 010.314.855-89, residente na RUA TEIXEIRA DE FREITAS, SN - CENTRO - MONTE SANTO BA, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** como Responsável Técnico para responder pela empresa na área de engenharia civil.


1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no acompanhamento de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo indeterminado, e nos dias e horários conforme descritos abaixo:

SEGUNDA- FEIRA - 07:30 as 12:00 e das 13:30 as 18:00hs
TERÇA - FEIRA - 07:30 as 12:00 e das 13:30 as 18:00



CNPJ: 18.927.816/0001-20
Rua Teixeira de Freitas, 73 - Centro - CEP: 48.880-000 - Monte Santo - BA



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 22:06:00 que o documento de hash (SHA-256) d15d8dfb002d2b791f3d47526f5698283271966d01b867b924df57aec4ee1e foi validado em 02/09/2023 22:04:11 através da transação blockchain 0xcfae87785251e223036f5af411e3bb75b7af3e856ba444164a24ce55a7b585b4 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 169205).



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais reais), mensalmente:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO


5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (DEZ) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quando à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o



CNPJ: 18.927.816/0001-20

Rua Teixeira de Freitas, 73 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 22:06:00 que o documento de hash (SHA-256) d15d8dfb002d2b79113d47526f5698283271966d01b867b924df57aec4e1e foi validado em 02/09/2023 22:04:19 através da transação blockchain 0xcfaa87785251e223036f5ef4f1a3bb75b7ef3e858ba444164a24ce55a7b585b4 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 159205).





CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação referente aos serviços prestados.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.


8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo elegem o Fórum da Comarca CONCEICAO DO COITE - BA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

MONTE SANTO - BA, 01 de junho de 2017.



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME
CNPJ -18.927.816/0001-20
CONTRATANTE

FÁBIO DO NASCIMENTO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-BA 515189529
CONTRATADO

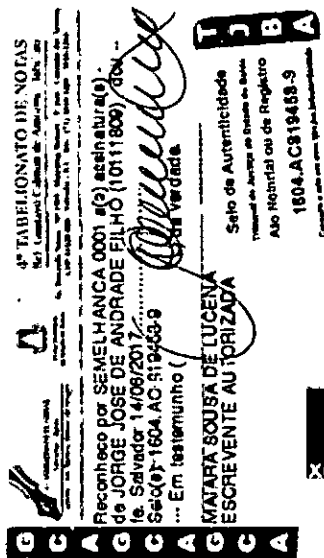

CNPJ: 18.927.816/0001-20
xreira de Freitas, 73 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA

Tabelionato Monte Santo-BA
RECONHECIMENTO
NO VERSO



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 22:06:00 que o documento de hash (SHA-256) d5d8d1b002d2b79113d47526f5698283271966d01b867b924df157aec4ea1e foi validado em 02/09/2023 22:04:19 através da transação blockchain 0xcfaa87785251e223036f5ef411a3bb75b7af3e856ba444164e24ce55e7b585b4 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FilCheck> (NID: 159205)



TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE MONTE SANTO-BA

Reconheço por: Semelhança a(s) firma(s) de: **Selo de Autenticidade**

FABIO DO NASCIMENTO SANTOS 2082.AB121818-4

Camila dos Santos
Escritor(a) Autorizado(a)

Em testemunho da verdade: **Camila Santos, Escrevente Autorizado. A**
etiqueta só tem validade acompanhada do selo físico - MONTE SANTO - BA 28/5/2018. Valor do Ato-R\$ 4.30 Emol: R\$ 2.07 Taxa: R\$ 2.23

Camila dos Santos
Camila dos Santos
Escrevente Autorizado

CARDÍO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 7001280518185044057-B-4; Data: 28/05/2018 16:53:52

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY50618-P28L;

Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://webdigital.tpb.jus.br>



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 22:06:00 que o documento de hash (SHA-256) **d15d8dfb002d2b791f3d47526f5698283271966d01b867b924df5f7aec4ea10** foi validado em 02/09/2023 22:04:19 através da transação blockchain **0xcdae87785251e223036f5af4f1a3bb75b7af3e856ba444164a24ce55a7b585b4** e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 119205)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **df5d8dfb002d2b791f3d47526f5698283271966d01b867b924cff5f7aec4ea1e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **159205** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO ENG FABIO**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO ENG FABIO**", faz prova de que em **02/09/2023 22:03:57**, o responsável **Jorge Jose de Andrade Filho (010.***-**-89)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Jorge Jose de Andrade Filho a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/09/2023 22:05:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcfaa87785251e223036f5af4f1a3bb75b7af3e856ba444164a24ce55a7b585b4**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento, de um lado Jose Uilson Ferreira de Souza, Brasileiro, Engenheiro Civil, RG 13731075-70 SSP-BA, CPF: 020.225.425-92 registro no CREA-BA sob nº 3000089658BA, com endereço na rua Aracaju nº 218, - Centro - Ribeira do Pombal - BA, CEP 48.400.000 doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa, CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.927.816/0001-20 com endereço na Rua Teixeira de Freitas, 73, CENTRO - MONTE SANTO - BA, CEP 48.880.000, neste ato representada pelo Sócio - Proprietário JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO, CPF 010.314.855 -89, residente na RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 73, 1ª andar - CENTRO - MONTE SANTO BA, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** como Responsável Técnico para responder pela empresa na área de engenharia civil.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no acompanhamento de obras.


CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.- Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo indeterminado, e nos dias e horários conforme descritos abaixo:

Segunda Feira - 07:30 as 12:00 e das 13:30 as 18:00hs
Terça Feira - 07:30 as 12:00 e das 13:30 as 18:00hs

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Rua Teixeira de Freitas, 73 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.4545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com





CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORM

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6.100,00 (Seis Mil e cem Reais), mensalmente:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (DEZ) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação referente aos serviços prestados:


CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Rua Teixeira de Freitas, 73 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 22:02:09 que o documento de hash (SHA-256) 404dd388c14444574c64f519f20fae86c14c8d01eb37e9d6ef29919d77a09621 foi validado em 02/09/2023 21:11:34 através da transação blockchain 0xda02c38d402ddbc578e1b22799bcff840726eb288e6845969c2cb6414dda07c8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/VerifyCheck> (NID: 59204)





8- Qualquer

das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.


8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Monte Santo BA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos

MONTE SANTO - BA, 01 de Outubro de 2019.





CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ -18.927.816/0001-20
JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
CPF: 010.314.855-89
CONTRATANTE



Jose Wilson Ferreira de Souza
JOSE WILSON FERREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 3000089658BA

CONTRATADO

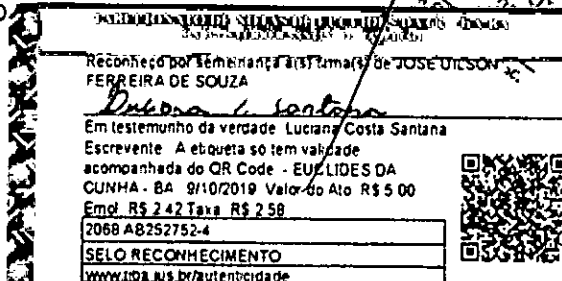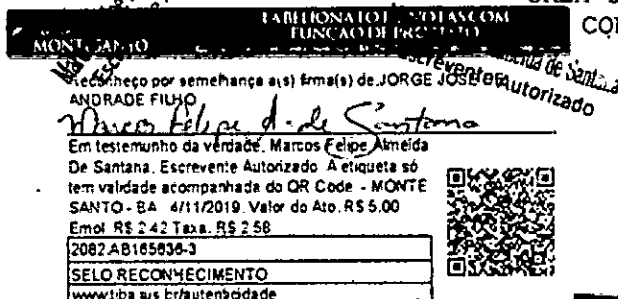

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Rua Teixeira de Freitas, 73 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 22:02:09 que o documento de hash (SHA-256)
404dd388c14444574c541519f20fae86c14c9d01ab37e9d6e729919d77a09621 foi validado em 02/09/2023 21:11:34 através da transação blockchain
0xda02c38d402ddbc578e1b22789bcd1840726eb298e6845969c2cb6414dda07c8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck/NID-158204>



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **404dd388c14444574c64f519f20fae86c14c9de1ab37e9d6ef29919d77a09621** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **159204** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO ENG UILSON**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO ENG UILSON**", faz prova de que em **02/09/2023 21:11:14**, o responsável **Jorge Jose de Andrade Filho (010.***.***-89)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Jorge Jose de Andrade Filho a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/09/2023 21:12:34** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xda02c38d402ddbc578e1b22799bcff840726eb298e8845969c2cb641dda07c8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ÀO CONSORCIO CONTESEF/BA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS SOB N° 001/2023

AUTORIZAÇÃO DE ANUENCIA

Eu, Fabio do Nascimento Santos, brasileiro, Engenheiro Civil, CPF 965.893.105-72, RG 0655325700 SSP-BA, registro no CREA sob n° 051518952-9, com endereço na Rua Santo Antônio n° 307 - Arraial do Retiro - Salvador - BA, CEP 41.204.020, venho através deste autorizar a empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, a incluir meu nome na equipe técnica do referido certame, me disponibilizando e me comprometendo a participar/executar o objeto licitado.

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023

FABIO DO NASCIMENTO
SANTOS:96589310572

Assinado de forma digital por
FABIO DO NASCIMENTO
SANTOS:96589310572
Dados: 2023.09.19 18:16:36 -03'00'

FABIO DO NASCIMENTO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 965.893.105-72
CREA - 051518952-9



ÀO CONSORCIO CONTESEF/BA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

A empresa **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 18.927.816/0001-20, sediada na Rua Teixeira de Freitas, nº 73, centro, monte santo/BA, através do(a) Socio administrador, Sr(a). Jorge Jose de Andrade Filho, inscrito no CPF nº 010.314.855-89 e seu responsável técnico o Sr. Fabio do Nascimento Santos, brasileiro, Engenheiro Civil, CPF 965.893.105-72, registro no CREA-BA sob nº 051518952-9, veem por meio deste DECLARAR sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que deseja não realizar a visita técnica, porém tem conhecimento do local de execução das obras e/ou serviços de engenharia e/ou arquitetura e/ou prestação de serviços, realizando um exame detalhado, verificando todas as dificuldades, análise do solo, captação de água, luz e força, acessos, transportes, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades e, ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Com isso a empresa se responsabiliza por sua proposta apresentada, alegando não ser necessário a realização visita técnica perante a Prefeitura na modalidade TOMADA DE PREÇOS 001/2023.

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023.

JORGE JOSE DE ANDRADE Assinado de forma digital por JORGE
FILHO:01031485589 JOSE DE ANDRADE FILHO:01031485589
Dados: 2023.09.19 17:41:23 -03'00'

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 18.927.816/0001-20

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO

CPF: 010.314.855-89

RG: 08.824.732-55

SOCIO ADMINISTRADOR

FABIO DO NASCIMENTO Assinado de forma digital por FABIO DO
SANTOS:96589310572 NASCIMENTO SANTOS:96589310572
Dados: 2023.09.19 18:15:29 -03'00'

FABIO DO NASCIMENTO SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 965.893.105-72

CREA - 051518952-9

CNPJ: 18.927.816/0001-20

Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



AO CONSORCIO CONTESEF/BA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A empresa **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, cadastrada no CNPJ nº 18.927.816/0001-20, estabelecida na Avenida Pedra Vermelha, Nº 81, Centro, Monte Santo/BA, CEP: 48800-000 DECLARA, que todos os equipamentos relacionados abaixo estarão disponíveis para a realização dos serviços licitados.

EQUIPAMENTOS

15 CARRINHO DE MÃO
03 TRATOR
04 CAMINHÃO PIPA
02 ROLO COMPACTADOR
02 ESCAVADEIRA HIDRAULICA
04 CAÇAMBAS TRUCK
02 CARRO DE APOIO
02 MOTONIVELADORA PATROL
10 Caixa de Ferramenta
01 Caixa de Agua 2.000 Lt
01 Caixa de Agua 3.000 Lt
01 Canteiro de Obra
01 Telefone
01 Computador
01 Sotwares

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023.

JORGE JOSE DE ANDRADE

FILHO:01031485589

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 18.927.816/0001-20

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO

CPF: 010.314.855-89

RG: 08.824.732-55

SOCIO ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por JORGE JOSE

DE ANDRADE FILHO:01031485589

Dados: 2023.09.19 17:41:52 -03'00'

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com




ÀO CONSORCIO CONTESF/BA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS SOB N° 001/2023

DISPONIBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

A empresa **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, cadastrada no CNPJ nº 18.927.816/0001-20, estabelecida na Avenida Pedra Vermelha, N° 81, Centro, Monte Santo/BA, CEP: 48800-000 DECLARA, que se vencedora do certame disponibilizará as instalações para perfeita execução do objeto conforme segue abaixo.

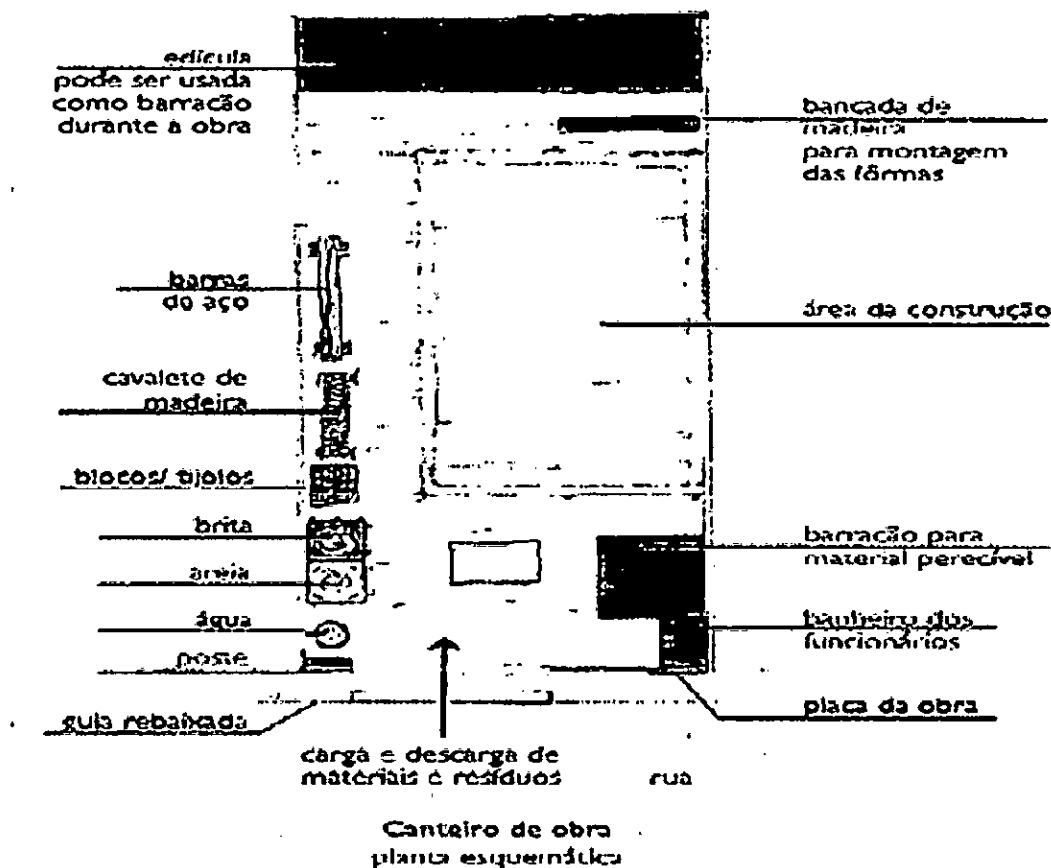

MONTE SANTO/BA, 26 DE SETEMBRO DE 2023

JORGE JOSE DE
ANDRADE

Assinado de forma digital por
JORGE JOSE DE ANDRADE
FILHO:01031485589
Dados: 2023.09.19 17:42:08 -03'00'

FILHO:01031485589

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 18.927.816/0001-20

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO

CPF: 010.314.855-89

RG: 08.824.732-55

SOCIO ADMINISTRADOR

CNPJ: 18.927.816/0001-20

Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



ÀO CONSORCIO CONTESEF/BA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 001/2023

DECLARAÇÃO EQUIPE TECNICA

A empresa **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA**, cadastrada no CNPJ nº 18.927.816/0001-20, estabelecida na Avenida Pedra Vermelha, Nº 81, Centro, Monte Santo/BA, CEP: 48800-000 declara que disponibilizara a equipe técnica caso seja consagrada a vencedora do certame.

01 Engenheiro Civil
FABIO DO NASCIMENTO SANTOS
REGISTRO Nº 051518952-9

15 Pedreiros

15 Ajudantes

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023.

JORGE JOSE DE ANDRADE Assinado de forma digital por JORGE
FILHO:01031485589 JOSE DE ANDRADE FILHO:01031485589
Dados: 2023.09.19 17:42:20 -03'00'

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 18.927.816/0001-20

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO

CPF: 010.314.855-89

RG: 08.824.732-55

SOCIO ADMINISTRADOR

CNPJ: 18.927.816/0001-20

Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00246859E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/09/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 18.927.816/0001-20
Endereço: AVENIDA PEDRA VERMELHA, Nº 81, CENTRO NA CIDADE DE MONTE SANTO/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, sexta-feira, 1 de setembro de 2023

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

DE: 01 de janeiro de 2022
ATÉ: 31 de dezembro de 2022
Folha: 00001



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=V2KRYEYb1_RAJI71MP-FfHsf2z9NpxavVzGp7RJ9ZzrEmH110LA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51863783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Termo de Abertura

Livro Diário

Número de Ordem: 9

Este livro contém 143 (Cento e Quarenta e Três) folhas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 1 ao 143 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da Firma

Nome: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Endereço: AVENIDA PEDRA VERMELHA

Número : 81

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 48800000

Município: MONTE SANTO

Estado: BA

Inscr. Municipal:

Inscr. Estadual: 111961047

C.N.P.J/MF : 18927816000120

Registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29600258691

Data Registro : 23/09/2013

MONTE SANTO/BA, 01 de janeiro de 2022



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 04/05/2023
Arquivamento 23009952325 Protocolo 233079637 de 03/05/2023
Nome da empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA
NIRE 29600258691
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 213186603422
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araújo - Secretária Geral

INA SOARES
dor(a)

[Handwritten signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7810 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 159202)



Balço Patrimonial

Folha Nº : 125

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ:18927816000120

Moeda: Real 1,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_Rati7IMP-FfPh9F229NpxavVxGP7RJ92ZtLm110Ca
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
1	ATIVO	1	D	7.588.467,67
4	CIRCULANTE	2	D	2.369.754,55
5	DISPONIVEL	3	D	811.330,50
6	CAIXA GERAL	4	D	403.603,02
7	CAIXA	5	D	403.603,02
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D	407.727,48
1278	BANCO DO BRASIL S/A	5	D	207.175,46
1364	BANCO CEF	5	D	200.552,02
23	REALIZÁVEIS	3	D	1.558.424,05
24	TÍTULOS E CONTAS A RECEBER	4	D	172.306,48
696	DIVERSOS	5	D	172.306,48
35	ESTOQUES	4	D	1.386.117,57
36	ALMOXARIFADO	5	D	1.386.117,57
817	NÃO CIRCULANTE	2	D	5.218.713,12
829	IMOBILIZADO	3	D	5.218.713,12
1355	VEÍCULOS	4	D	4.985.542,24
1363	VEÍCULOS DEP (-)	5	C	1.664.532,59
1362	VEÍCULOS	5	D	6.650.074,83
1381	CONSORCIO	4	D	233.170,88
1382	CONSORCIO	5	D	233.170,88
2	PASSIVO	1	C	7.588.467,67
859	CIRCULANTE	2	C	3.321.679,27
860	EXIGIBILIDADES	3	C	3.321.679,27
861	FORNECEDORES	4	C	1.207.550,06
862	DIVERSOS	5	C	1.207.550,06
867	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	C	18.582,86
869	FGTS	5	C	5.105,10
870	INSS	5	C	13.477,76
871	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	C	84.907,55
1271	IRRF SOBRE A FOLHA	5	C	1.462,26
1353	DAS	5	C	83.445,29
884	CONTAS A PAGAR	4	C	54.694,36
887	FÉRIAS	5	C	9.318,02
889	PRÓ-LABORE	5	C	3.809,17
890	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	C	22.341,89
1235	RESCISÃO CONTRATUAL	5	C	19.225,28
893	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	C	1.955.944,44
1345	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	5	C	1.955.944,44
896	NAO CIRCULANTE	2	C	3.249.315,36
897	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	C	3.249.315,36
898	FINANCIAMENTOS	4	C	3.153.452,84
899	BRADESCO S/A	5	C	560.726,68
1378	BANCO VOLKSWAGEN	5	C	268.259,25
1379	BANCO TOYOTA BRASIL	5	C	221.370,84

software by www.sismont.com.br

JOAO SANTANA SOARES - JSOARES



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c6471a1955b4eb0f0c1ed51173ec2a2fc9bd65c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:05 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb5f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7810 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 159202)



Balanco Patrimonial

Folha Nº : 126

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ:18927816000120

Moeda: Real 1,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5Yh1_RAdi71MP-FEHSr2z9NpxavvYGP7RJ92ZrUm110CA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
1380	BANCO CNH	5	C	146.507,79
1385	BANCO DO BRASIL	5	C	1.222.591,94
1386	BANCO CATERPILLAR S.A.	5	C	267.980,00
1387	BANCO ITAU	5	C	466.016,34
1359	OUTRAS CONTAS	4	C	95.862,52
1360	CONSÓRCIO À PAGAR	5	C	95.862,52
906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	C	1.017.473,04
907	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3	C	1.000.000,00
908	CAPITAL	4	C	1.000.000,00
910	CAPITAL SUBSCRITO	5	C	1.000.000,00
911	RESERVAS	3	C	17.473,04
912	RESERVAS DE LUCROS	4	C	17.473,04
1343	RESERVAS PARA EXPANSÃO	5	C	17.473,04

Ativo: 7.588.467,67

Passivo: 7.588.467,67

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

Sócio Administrador : JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
CPF: 01031485589

Contador(a) JOAO SANTANA SOARES
CPF: 51883783534
CRC: 13881/O / BA

software by www.sismont.com.br

JOAO SANTANA SOARES - JSOARES



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ed51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7b10 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 159202)



Página 61 de 69

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha :000127

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ:18927816000120

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
919	RECEITAS OPERACIONAIS	8.051.263,86	C	3
923	PRESTACAO DE SERVICOS	8.051.263,86	C	4
924	SERVICOS A VISTA	8.051.263,86	C	5
961	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	390.000,00	C	3
962	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	390.000,00	C	4
965	VENDA IMOBILIZADO	390.000,00	C	5
1	Receita Liquida =>	8.441.263,86		
1366	CUSTO DO SERVIÇOS PRESTADOS	3.200.000,00	D	3
1367	CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	3.200.000,00	D	4
1368	CSP	3.200.000,00	D	5
1248	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS PERMANENTES	206.085,07	D	3
1249	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	206.085,07	D	4
1251	CUSTO DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	206.085,07	D	5
2	Lucro=>	5.035.178,79		
947	IMPOSTOS INCIDENTES	645.391,30	D	3
951	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	645.391,30	D	4
1159	SIMPLES	645.391,30	D	5
1030	DESPESAS OPERACIONAIS	2.727.602,38	D	3
1031	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.110.262,51	D	4
1033	ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.900,00	D	5
1071	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.149.708,49	D	5
1118	ALUGUEL DE VEÍCULOS	812.002,46	D	5
1123	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.544,00	D	5
1141	SERVIÇOS GRÁFICOS	36.000,00	D	5
1142	MANUTENCAO DE VEICULOS	23.785,32	D	5
1148	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	67.276,77	D	5
1194	SEGUROS	3.045,47	D	5
1200	DESPESAS TRABALHISTAS	438.984,18	D	4
1201	PRÓ-LABORE	45.710,04	D	5
1202	SALÁRIOS E ORDENADOS	334.007,98	D	5
1204	FÉRIAS	9.318,02	D	5
1206	RESCISÃO CONTRATUAL	49.948,14	D	5
1213	ENCARGOS SOCIAIS	172.689,22	D	4
1214	INSS	141.865,17	D	5
1215	FGTS	30.824,05	D	5
1217	TRIBUTÁRIA	5.666,47	D	4
1350	IRRF SOBRE A FOLHA	5.666,47	D	5

software by www.sismont.com.br

JOAO SANTANA SOARES - JSOARES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VH2RYTEybl_Raji71MP-FEFH9F229NpxavVzYGP7R9Z2ztm110cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

[Handwritten signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211556f8600f191d7810 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 159202)



Demonstração de Resultado do Exercício

Folha :000128

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ:18927816000120

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]

Custos: [todos]

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
3 Lucro Operacional =>	1.662.185,11		
1057 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.079.989,41	D	3
1058 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.079.989,41	D	4
1291 DESPESAS GERAIS	1.079.989,41	D	5
4 Lucro do Período =>	582.195,70		
5 Lucro antes da Contribuição Social =>	582.195,70		
881 PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		C	5
6 Lucro apos a Contribuição Social =>	582.195,70		
7 Lucro antes do Imposto de Renda =>	582.195,70		
883 PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		C	5
8 Lucro apos o Imposto de Renda =>	582.195,70		
9 Lucro Líquido do Período =>	582.195,70		

Sócio Administrador - JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
CPF: 01031485589

Contador(a) JOAO SANTANA SOARES
CPF: 51883783534
CRC: 13881/O / BA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyDl_RAJi7lMP-FfHsf2z9NpXavVzYGF7RJ9ZZrUm110CA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA



ÍNDICES FINANCEIROS

Pag. 0129

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ.:18.927.816/0001-20

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA		EM 31/12/2022
ANÁLISE DE ENDIVIDAMENTO		
1 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO DE CAPITAIS DE 3º S/ RECURSOS TOTAIS (Estrutura de capital)	EXIGÍVEL TOTAL (PC+ PNC) PNC + PL	0,87
2 - ÍNDICE DE CAPITAIS DE 3º S/PRÓPRIOS	EXIGÍVEL TOTAL PL	6,46
3 - ÍNDICE DE PART. DAS DÍVIDAS DE CP S/ O ENDIVIDAMENTO TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE PNC TOTAL	0,51
ANÁLISE DE RENTABILIDADE		
MARGEM DE LUCRO SOBRE AS VENDAS/RECEITAS		
4 - MARGEM OPERACIONAL	LUCRO OPERACIONAL RECÉITAS LIQUIDAS	0,07
5 - MARGEM LÍQUIDA	LUCRO LÍQUIDO RECÉITAS LIQUIDAS	0,07
ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE		
6 - ROTAÇÃO DO INVESTIMENTO	RECEITA LÍQUIDA ATIVO	1,11
7 - ROTAÇÃO DO IMOBILIZADO	RECEITA LÍQUIDA IMOBILIZADO	1,62
RETORNO SOBRE O PL		
8 - TAXA DE RETORNO SOBRE O PL	LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,57
ANÁLISE DE LIQUIDEZ		
9 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONIBILIDADES PASSIVO CIRCULANTE	0,24
10 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + RLP PASSIVO CIRCULANTE + PNC	0,36
11 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES PASSIVO CIRCULANTE	0,30
12 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	0,71
13 - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE + PNC ATIVO TOTAL	0,87
14 - ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO	IMOBILIZADO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,13
15 - SOLVIENCIA GERAL	ATIVO TOTAL PASSIVO CIRCULANTE + PNC	1,16

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
CPF: 010.314.855-89
Socio

JOAO SANTANA SOARES
CPF: 518.837.835-34
Contador



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7b10 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 155202)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1_RAJi71MP-FEHSFZ2Z9NdxavVzYGP7RJ9Z2rctm1J0cA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534 - JOAO SANTANA SOARES | 18927816000120 - CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_RAJi7lMP-FfHsf2z9NpxavYzYGP7RJ9ZzrEmh110LA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51833783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

**CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E
TRANSPORTES LTDA**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

[Handwritten signature]

130



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd65c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f6600f191d7810 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 159202)



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em milhares de reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyDl_RAJi7IMP-FEHSE2z9NpxavVzYGP7Rj9Z2rMh110ta
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

CONTEÚDO

Carta de Responsabilidade Administrativa

Quadro 1 - Balanços patrimoniais

Quadro 2 - Demonstração dos resultados

Quadro 3 - Demonstração dos fluxos de caixa - Informação adicional

Quadro 4 - Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Notas explicativas às demonstrações contábeis

131

131

131



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7810 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 159202)





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_RAJi71MP-FEfhse229NpXavVzYGP7Ri9Z2rcmH10ta
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Ao Sócio Administrador da
CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
Monte Santo - Bahia

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 18.927.816/0001-20, que as informações relativas ao período base de 31 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
Socio Administrador
Monte Santo, 31 de Dezembro de 2022.

132



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a6e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211568f8600f191d7810 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 159202)



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em milhares de reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=VP2RYEYb1_RACi71MP-FEfhSF229NPxavVzYGF7R9ZzrUm110ta
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

QUADRO 1							
CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA							
CNPJ: 18.927.816/0001-20							
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021							
(Valores expressos em reais)							
	Nota Explicativa	2022	2021		Nota Explicativa	2022	2021
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponibilidades	4	811.331	188.870	Impostos a Recolher	4	84.908	50.526
Aplicações financeiras		-	-	Salários e Encargos a pagar	4	73.277	29.758
Clientes	4	172.305	390.000	Provisão de Férias		-	-
Estoque		1.386.118	-	Fornecedores	9	1.207.550	-
Empréstimos Terceiro		-	-	Dividendos a Distribuir		1.955.944	582.604
				Empréstimos CP		-	-
Total do ativo circulante		2.369.755	578.870	Total do passivo circulante		3.321.679	662.889
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Valores a receber	4	-	217.000	Financiamentos LP		3.153.453	931.008
				Outras obrigações	4	85.863	140.107
Total do ativo permanente		5.218.713	3.378.800	Total do passivo não circulante		3.249.315	1.071.115
PERMANENTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado		6.863.246	4.178.108	Capital social	7	1.000.000	1.000.000
Depreciação Acumulada (-)	6	1.664.533	799.307	Reservas de Lucros	7	17.473	1.440.667
Total do ativo permanente	6	5.218.713	3.378.800	Total Patrimônio Líquido	7	1.017.473	2.440.667
Total Não Circulante		5.218.713	3.595.800	Resultados Acumulados (-)		-	-
				Prejuízos Acumulados		-	-
TOTAL DO ATIVO		7.588.468	4.174.670	TOTAL DO PASSIVO		7.588.468	4.174.670

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

133



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256) 3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain 0x5fa025d606d1fb5f648a3102ba64a15e2cc371d2eb5321156f8600f191c7810 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 155202)



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em milhares de reais)**



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1_RAJi7LMP-FFH9F229NpXavVzYGP7R99Z2ZtM110CA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

QUADRO 2			
CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA			
CNPJ: 18.927.816/0001-20			
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS			
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021			
(Valores expressos em reais)			
	Nota Explicativa	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Prestação de Serviço	8	8.051.264	3.474.214
Venda de Mercadoria	8	-	-
Outras Receitas	8	390.000	-
		<u>8.441.264</u>	<u>3.474.214</u>
Deduções da Receita (CMV, CSP, Devoluções, Descontos e Cancelamentos)	5	<u>3.406.085</u>	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		5.035.179	3.474.214
RESULTADO BRUTO		5.035.179	3.474.214
DESPESAS OPERACIONAIS			
Administrativas		(2.110.263)	(2.275.928)
Trabalhistas e Sociais		(811.673)	(400.200)
Tributárias		(651.058)	(510.069)
Despesas Financeiras		-	-
Gerais		(1.079.989)	(118.704)
Depreciação e amortização		-	-
		<u>(4.452.983)</u>	<u>(3.305.901)</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS			
Resultado financeiro líquido		582.196	168.313
RESULTADO OPERACIONAL		582.196	168.313
RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO		-	-
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-	-
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	7	<u>582.196</u>	<u>168.313</u>

134



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA 256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7810 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 159202)



Página 66 de 109

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em milhares de reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1_RdJi71MP-FFHsF229pdxavVzYGF7R9ZZxtcm110ta
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

QUADRO 3			
CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA			
CNPJ: 18.927.816/0001-20			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021			
(INFORMAÇÃO ADICIONAL)			
(Valores expressos em reais)			
	Nota Explicativa	2022	2021
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES			
Lucros ou (Prejuízos) líquido do exercício	7	682.186	168.313
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Depreciação	4	865.225	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos		-	-
Reserva de capital - Incentivo fiscal		-	-
Despesas com a constituição de provisões		-	-
Erros de Exercícios anteriores		-	-
Baixa de ativos imobilizado		-	-
Lucros ou (Prejuízos) do exercício ajustado	7	1.447.421	168.313
Redução (aumento) nos ativos:			
Contas a receber de clientes	4	217.694	-
Estoque	9	(1.385.118)	-
Outras contas		-	-
		(1.168.424)	-
Aumento (redução) nos passivos:			
Impostos a Pagar	4	34.381	-
Salários e encargos sociais	4	43.519	-
Fornecedores	4	1.207.550	-
Dividendos a distribuir	11	1.373.340	-
		2.658.781	-
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.837.787	168.313
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Outras obrigações		(44.244)	140.107
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12	(44.244)	-
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Reserva de Lucro	7	-	-
Aquisição Empréstimo CP	12	-	-
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-
REDUÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA		2.893.543	168.313
Disponibilidades no início do exercício		188.870	-
Disponibilidades no final do exercício		811.331	188.870
		622.461	188.870

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

QUADRO 4

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 18.927.816/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (INFORMAÇÃO ADICIONAL)

(Valores Expressos em Reais)

Mutação Patrimônio	Capital Social	Reservas de Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais 31/12/2021	1.000.000		1.440.667		2.440.667
Aumento Capital	-				-
Lucro líquido do período			582.196		582.196
Dividendos			2.022.862		2.022.862
Constituição de Reservas		17.473	-	-	
Saldos Finais 31/12/2022	1.000.000	17.473	0		1.017.473



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1RAV17IME-FEPHSP229NPxavVzYGP7RJ9Z2Zrcmhl10CA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

136



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7810 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 159202)



Página 09

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em milhares de reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_Ra7i71MP-FEh5f229pXavVzYGP7R9JZzrcMh110Ca
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA, constituída em 23 de Setembro de 2013, tendo como atividades Construção de edifícios, com sede em Monte Santo - Bahia.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

- Compreensibilidade;
- Competência;
- Relevância;
- Materialidade;
- Confiabilidade;
- Primazia da Essência sobre a Forma;
- Prudência;
- Integralidade;
- Comparabilidade; e
- Tempestividade.

Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

(CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresa.

137



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em milhares de reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1_RAJi71MP-FEFHsf2z9NpXavVzYGP7R3J9ZzrEmh10ca
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Disponibilidades e aplicações financeiras

Estão representadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial.

b. Clientes

São registrados no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando contratadas.

c. Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos.

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- 1) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- 2) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- 3) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

d. DFC – Demonstrativo Fluxo de Caixa

De acordo com o método indireto de apresentação do fluxo de caixa, o qual foi adotado, devem ser informadas na DFC (Demonstração Fluxo de Caixa), as variações ocorridas no período nas contas operacionais a receber e a pagar.

e. Imobilizado

138



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em milhares de reais)

Avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens, sendo as seguintes as taxas anuais de depreciação.

f. Ativos e passivos sujeitos à atualização monetária

Contas sujeitas à atualização monetária são atualizadas com base nos índices definidos legalmente ou em contrato.

g. Transações em moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são contabilizadas pela taxa de câmbio do dia da transação. Ativos ou passivos denominados em moedas estrangeiras são convertidos utilizando-se a taxa de câmbio na data do balanço patrimonial. As variações cambiais são reconhecidas nas demonstrações do resultado à medida que ocorrem.

h. Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo

Os passivos circulantes e exigíveis a longo prazo são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.

i. Demonstrações contábeis do exercício anterior

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram reclassificadas, quando aplicáveis, para fins de comparação.

j. Apuração do resultado

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (comparativamente) e obedece ao regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

5. DEDUÇÕES DAS RECEITAS

Corresponde ao custo total dos serviços prestados pela empresa, apurado pela a empresa no início e no fim do período analisado.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEYb1_RAU17IME-fFhSP229NpxavVYGP7RJ9Z2ZrEMh110CA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

139



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em milhares de reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RY7EYb1_RAVI71MP-FfPhsF2z9NpxaVvZyGPTRJ9ZzrmH110Ca
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. Capital Social

O capital social subscrito e integralizado é composto por 1.000.000,00 um milhão quotas de ações e valor nominal.

b. Lucro Acumulados

A companhia apresentou Lucros acumulados nos dois últimos exercícios, apresentando a seguinte destinação do resultado apurado em 31 de dezembro de 2022:

Mutação Patrimônio	Capital Social	Reservas de Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais 31/12/2021	1.000.000		1.440.667		2.440.667
Aumento Capital	-				-
Lucro líquido do período	-		582.196		582.196
Dividendos			2.022.862	-	2.022.862
Constituição de Reservas		17.473	-	-	-
Saldos Finais 31/12/2022	1.000.000	17.473	0		1.017.473

Os valores acima estão apresentados na Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022.

c. Lucros ou Prejuízos Líquidos do exercício ajustado

De acordo com o método indireto de apresentação do fluxo de caixa, o qual foi adotado, o lucro líquido ou prejuízo ajustado é de acordo as variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar; Itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisões, tributos diferidos, ganhos e perdas cambiais não realizados e resultado de equivalência patrimonial quando aplicável; e todos os outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimento e de financiamento.

d. Reserva de Lucros

As reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da companhia, conforme previsto no § 4º do art. 182 da Lei 6.404/76, para atender a várias finalidades, sendo sua constituição efetivada por disposição da lei ou por proposta dos órgãos da administração.

7. RECEITA

Receita é a entrada bruta de benefícios econômicos durante o período que ocorre no curso das atividades ordinárias de uma empresa, quando tais entradas resultam em aumento do patrimônio líquido, excluídos aqueles decorrentes de contribuições dos proprietários, acionistas ou quotistas

140



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256) 3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain 0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7810 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 158202)



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em milhares de reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_RAJI7IMP-FfHsf2z9NpxavVzYGP7RJ9Z2rctMh10CA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

8. IMOBILIZADO

O ativo imobilizado da Companhia está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas operações relacionadas à empresa. A Administração da Companhia entende que tal ativo imobilizado é plenamente recuperável por meio do fluxo de caixa das operações futuras.

9. EMPRÉSTIMOS A CP, FINANCIAMENTOS E MÚTUO A LP

De acordo com a sua natureza, os instrumentos financeiros podem envolver riscos conhecidos ou não. Assim, podem existir riscos com garantias ou sem garantias, dependendo de aspectos circunstanciais ou legais. Entre os principais fatores de risco de mercado que podem afetar o negócio da Empresa.

De acordo com o método indireto de apresentação do fluxo de caixa, o qual foi adotado, devem ser informadas na DFC (Demonstração Fluxo de Caixa), nas atividades de financiamento a amortização de empréstimos e financiamentos.

* * *

141



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7810 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 153202)





http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl_RAti71MP-FFHSP2z9NpxavvYGP7RJ9ZztmLl10CA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

142



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00004852
Nome: JOAO SANTANA SOARES CPF: 518.837.835-34
CRC/UF n.º BA-013881/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 27/07/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 9 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 518.837.835-34 Controle : 3519.5087.5715.6029



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8a foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211565f8600f191d7810 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 159202)



CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

DE: 01 de janeiro de 2022
ATÉ: 31 de dezembro de 2022
Folha: 00143



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V92RYTEyDl_RAJi7lMP-FfHsf229NPxavVzYGP7RJ9ZzrUmH10a
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51883783534-JOAO SANTANA SOARES|18927816000120-CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Termo de Encerramento

Livro Diário

Número de Ordem: 9

Este livro contém 143 (Cento e Quarenta e Três) folhas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 1 ao 143 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Endereço: AVENIDA PEDRA VERMELHA

Número : 81

Complemento: Bairro: CENTRO

CEP: 48800000

Município: MONTE SANTO

Estado: BA

Inscr. Municipal:

Inscr. Estadual: 111961047

C.N.P.J/MF: 18927816000120

Data de Encerramento do exercício social: 31/12/2022

Registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29600258691

Data Registro: 23/09/2013

MONTE SANTO/BA, 31 de dezembro de 2022

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
Sócio Administrador

Cargo:
C.P.F.: 01031485589

JOAO SANTANA SOARES
Contador(a)

C.R.C.: 13881/O / BA
C.P.F.: 51883783534



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/09/2023 20:52:53 que o documento de hash (SHA-256)
3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e foi validado em 02/09/2023 20:51:06 através da transação blockchain
0x5fa025d606d1fb5f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211565f8600f191d7810 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 159202)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.**, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3432b04f01a3c8471a1955b4eb0f0c1ad51173ec2a2fc9bd85c41d530bcc8a8e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **159202** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"BALANÇO CMS"**, cujo assunto é descrito como **"BALANÇO CMS"**, faz prova de que em **02/09/2023 20:49:26**, o responsável **Jorge Jose de Andrade Filho (010.***.***-89)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Jorge Jose de Andrade Filho a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/09/2023 20:52:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5fa025d606d1fb6f648a3102ba64a15e2cc371d2eb53211566f8600f191d7810**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00011172
Nome: JOAO SANTANA SOARES CPF: 518.837.835-34
CRC/UF n.º BA-013881/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 28/11/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 9 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 518.837.835-34 Controle : 5450.7019.7647.7960



JOÃO SANTANA SOARES

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JN

13.881/BA | 14.143.792/0001-68

ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA

Eu, João Santana Soares, contador inscrito no CRC sob número: 13.881/O/BA responsável pela empresa CMS Empreendimentos Construções e Transportes EIRELI, CNPJ: 18.927.816/0001-20, situada na Avenida Pedra Vermelha, Nº 81, Centro, na cidade de Monte Santo – BA declaro para os devidos fins que as Demonstrações Contábeis estão de acordo as Normas Brasileiras de Contabilidade reconhecida internacionalmente, tendo seu Balanço e Índices do exercício 2022 devidamente registrado na Junta Comercial do seu Estado.

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 18.927.816/0001-20

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/12/2022

ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA		EM 31/12/2022
<u>ANÁLISE DE LIQUIDEZ</u>		
1 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{RLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PNC}}$	0,36
2 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	0,71
3 – ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PNC}}$	1,15

Monte Santo – BA, 19 de Maio de 2023.

JORGE JOSE DE
ANDRADE

FILHO:01031485589

Jorge Jose de Andrade Filho

CPF: 010.314.855-89

Sócio Administrador

Assinado de forma digital por
JORGE JOSE DE ANDRADE
FILHO:01031485589
Dados: 2023.05.19 16:40:16 -03'00'

JOAO SANTANA

SOARES:51883783534

João Santana Soares

CPF: 518.837.835-34

CRC-BA 01881

Assinado de forma digital por
JOAO SANTANA
SOARES:51883783534
Dados: 2023.05.19 16:37:43 -03'00'

Praça Tiradentes, 74 – Centro, Quijingue – BA | 48.830-000 | (75) 3387-2132
Rua D. Pedro II, 03 – Centro, Euclides da Cunha – BA | 48.500-000 | (75) 3271-2232
jn.quiingue@gmail.com | departamentopessoal.jn@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600258691	18.927.816/0001-20	23/09/2013	23/09/2013
Endereço: AVENIDA PEDRA VERMELHA, 81, CENTRO, MONTE SANTO, BA - CEP: 48800000			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO MUSICAL; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADERAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO 010.314.855-89	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO 010.314.855-89	1.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
07/02/2023	98336926		
Ato: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
Evento: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			

231988303

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600258691	18.927.816/0001-20	23/09/2013	23/09/2013
Endereço: AVENIDA PEDRA VERMELHA, 81, CENTRO, MONTE SANTO, BA - CEP: 48800000			
Observação			

SALVADOR - BA, 4 de Setembro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

231988303

página: 2/2



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



ÀO CONSORCIO CONTESF/BA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS SOB N° 001/2023

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Eu, **JORGE JOSE DE ANDRADCE FILHO** portador do RG n° 08.824.732-55 e do CPF n° 010.314.855-89, representante legal da Empresa **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, interessado em participar da **Tomada de Preços n° 001/2023**, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n° 12.846/ 2013, tais como:

I - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

CNPJ: 18.927.816/0001-20

Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA

Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com

II - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III - Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - No tocante a licitações e contratos:

a) Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023.

JORGE JOSE DE ANDRADE Assinado de forma digital por JORGE
FILHO:01031485589 JOSE DE ANDRADE FILHO:01031485589
Dados: 2023.09.19 17:43:34 -03'00'

CMS EMPREENHIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA


CNPJ: 18.927.816/0001-20

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO

CPF: 010.314.855-89

RG: 08.824.732-55

SOCIO ADMINISTRADOR



CNPJ: 18.927.816/0001-20

Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



ÀO CONSORCIO CONTESF/BA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS SOB N° 001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Empresa **CMS EMPREENIDMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, inscrita sob o CNPJ n.º 18.927.816/0001-20, sediada na Avenida Pedra Vermelha, N° 81, Centro, Monte Santo/BA, telefone: (75) 3275-1545, e-mail: construtoramontesanto@outlook.com vem através deste, declarar, sob as penalidades da lei Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação;

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023.

JORGE JOSE DE ANDRADE Assinado de forma digital por JORGE
FILHO:01031485589 JOSE DE ANDRADE FILHO:01031485589
Dados: 2023.09.19 17:44:00 -03'00'

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 18.927.816/0001-20
JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
CPF: 010.314.855-89
RG: 08.824.732-55
SOCIO ADMINISTRADOR

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



ÀO CONSORCIO CONTESEF/BA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS SOB N° 001/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE DA HABILITAÇÃO

A Empresa **CMS EMPREENIDMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, inscrita sob o CNPJ n.º 18.927.816/0001-20, sediada na Avenida Pedra Vermelha, N° 81, Centro, Monte Santo/BA, telefone: (75) 3275-1545, e-mail: construtoramontesanto@outlook.com vem através deste, declarar, sob as penalidades da lei, que até a presente data, não existe fato que invalide a CRC ora apresentada para fins de habilitação na presente licitação (Art. 32, § 2º, Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública (Art. 87, Inciso IV, da Lei 8.666/93).

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023.

JORGE JOSE DE ANDRADE Assinado de forma digital por JORGE
FILHO:01031485589 JOSE DE ANDRADE FILHO:01031485589
Dados: 2023.09.19 17:44:22 -03'00'

CMS EMPREENIDMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 18.927.816/0001-20

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO

CPF: 010.314.855-89

RG: 08.824.732-55

SOCIO ADMINISTRADOR

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



**Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei
nº 9.854/99)**

PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023

TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

A signatária **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 18.927.816/0001-20, sediada na Avenida Pedra Vermelha, nº 81, centro na cidade de Monte Santo/BA, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Sim() Não (X)

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023.

JORGE JOSE DE ANDRADE Assinado de forma digital por JORGE
FILHO:01031485589 JOSE DE ANDRADE FILHO:01031485589
Dados: 2023.09.19 17:44:47 -03'00'

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 18.927.816/0001-20

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
CPF: 010.314.855-89
RG: 08.824.732-55
SOCIO ADMINISTRADOR

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2023

TIPO - MENOR PREÇO

A empresa **CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, inscrita sob o CNPJ N° 18.927.816/0001-20, sediada a Avenida Pedra Vermelha, N° 81, centro, Monte Santo/BA, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada que não estão incursos em nenhum dos impedimentos elencados nos itens 3.3, 3.4 deste edital.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023

**JORGE JOSE DE ANDRADE
FILHO:01031485589**

**CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 18.927.816/0001-20**

**JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
CPF: 010.314.855-89
RG: 08.824.732-55
SOCIO ADMINISTRADOR**

Assinado de forma digital por JORGE
JOSE DE ANDRADE FILHO:01031485589
Dados: 2023.09.19 17:45:34 -03'00'

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com



ÀO CONSORCIO CONTESF/BA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 001/2023

**DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO OU EMPREGADO
PUBLICO**

Declaro, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo do **referido consorcio** exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias, declaro ainda que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista deste órgão celebrante.

Sendo expressão da verdade a informação por mim prestada, estou ciente que esta declaração estará sujeita as penalidades da Lei, conforme dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que prevê o crime de falsidade ideológica, subscrevo-me.

Monte Santo/BA, 26 de Setembro de 2023.

JORGE JOSE DE ANDRADE Assinado de forma digital por JORGE
FILHO:01031485589 JOSE DE ANDRADE FILHO:01031485589
Dados: 2023.09.19 17:45:57 -03'00'

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 18.927.816/0001-20

JORGE JOSE DE ANDRADE FILHO
CPF: 010.314.855-89
RG: 08.824.732-55
SOCIO ADMINISTRADOR

CNPJ: 18.927.816/0001-20
Av Pedra Vermelha, 81 - Centro - CEP: 48.800-000 - Monte Santo-BA
Telefone: 75.3275.1545 | Email: construtoramontesanto@outlook.com